



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



SADA KOVANIA HERKULES

HERCULES COMPONENTS

ZESTAW OKUC HERKULES

HERKULES VASALAT SZETT

max 60 kg (HS60)

max 120 kg (HS120)

KOLAJNICA

GUIDING RAIL

PROWADNICA:

SÍN

Hliník

Aluminum

Aluminium

Alumínium

HRÚBKA DVERÍ

DOOR THICKNESS

GRUBOŚĆ DRZWI

AJTÓ VASTAGSÁGA

min. 16 mm (HS60)

min. 22 mm (HS120)



Univerzálny systém pre predeľovacie posuvné dvere

- tichý a plynulý chod
- spoľahlivá a jednoduchá montáž
- pre materiály: drevo, drevotrieska
- svojpomocná montáž
- bezbariérový prechod



Universal dividing system for sliding door

- quiet and smooth operation
- reliable and easy assembly
- for material: wood, chipboard
- self-helping assembly
- barrier free access



Uniwersalny system do przejściowych drzwi przesuwanych.

- cichy i płynny przesuw;
- system przeciwpodbićowy drzwi;
- precyzyjny i łatwy montaż;
- do drzwi z drewna, płyty, kompozytów;
- łatwy montaż



Univerzális elválasztó tolóajtó rendszerek

- Halk és egyenletes működé
- Megbízható és egyszerű szerelés
- A köv. anyagokhoz: fa, forgácslap
- Self-help szerelés
- Zökkenőmentes átmenet



Sada kovania pre jednu dvere

Components for single doors / Zestaw okuć do jednego skrzydła drzwi / Egyajtós szerelvény szett

do 60 kg			do 120 kg		
Kód Item Kod Kód	Názov systému title nazwa systemu rendszernev	Kód Item Kod Kód	Názov systému title nazwa systemu rendszernev	Max. šírka dverí max. door width max. szer. drzwi max. ajtószélesség	Dĺžka kolajnice the lenght of rail długość prowadnicy sín hossza
22PAHS60120	HS60/120	22PAHS120120	HS120/120	600 mm	1200 mm
22PAHS60150	HS60/150	22PAHS120150	HS120/150	750 mm	1500 mm
22PAHS60180	HS60/180	22PAHS120180	HS120/180	900 mm	1800 mm
22PAHS60200	HS60/200	22PAHS120200	HS120/200	1000 mm	2000 mm
22PAHS60240	HS60/240	22PAHS120240	HS120/240	1200 mm	2400 mm
22PAHS60300	HS60/300	22PAHS120300	HS120/300	1500 mm	3000 mm

HERKULES

HERKULES 60,120

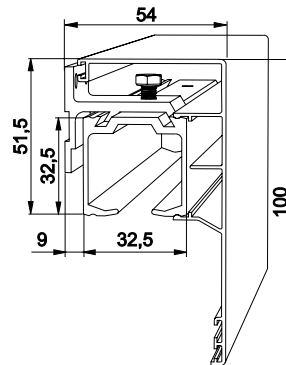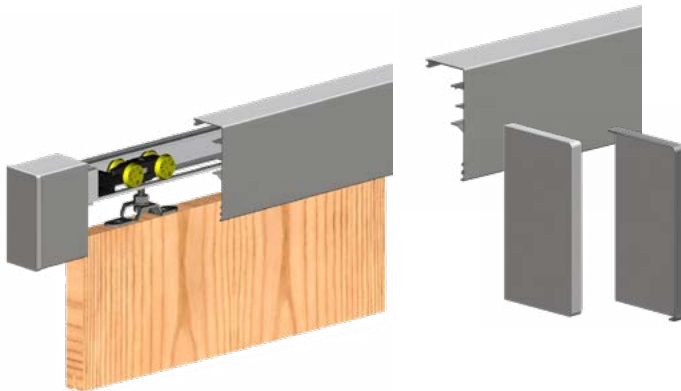

Kolajnica s krytom a so záslepkami pre hrubé dvere


Guiding rail with cover and plastic plugs for thick doors

Prowadnica z kłami i maskownicą z zaślepkami jako opcja do systemu
Sin takaróval és vakdugóval vastag ajtókhöz

Montážne rozmery pre systém Herkules: H - výška montáže kolajnice

Mounting descriptions of Hercules system: H - height mounting rails

Warianty montażu prowadnicy oraz prowadzenia dolnego: H - wysokość montażu prowadnicy
Szerelési méretek a Herkules rendszerhez: H - magasság szerelésiínékel

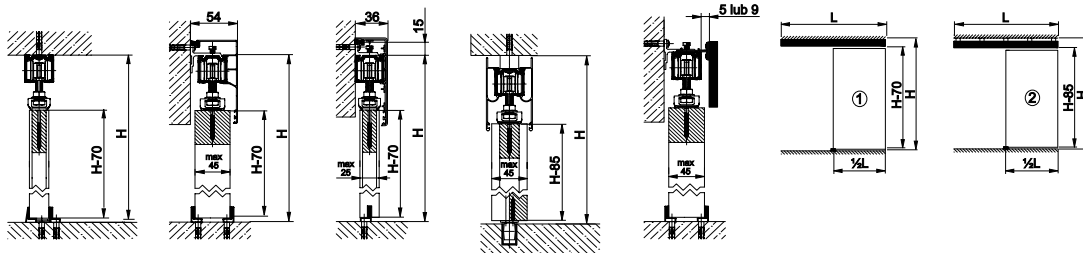

Rózne varianty montáže pre rôzne hrúbky a postavenie dverí

Various mounting options for different thickness and position of doors

Warianty montażu prowadnicy oraz prowadzenia dolnego: H - wysokość montażu prowadnicy
Különböző rögzítési lehetőséget biztosít a különböző vastagságú és pozíciójú ajtókhöz

Spôsob montáže kolajnice:

The way of mounting guiding rail
Sposób montażu prowadnicy do sufitu
Szerelési útmutató a sínhez

1 bez použitia krycej lišty

- without covering profile
- bezposrednio do sufitu
- takarósin nélküli használat esetén

2 s použitím krycej lišty

- with covering profile
- poprzez tulejkę dystansową w przypadku montażu maskownicy aluminiowej
- takarósin használatával

Samozatvárač SILENT-STOP

Self-closing device / Samodomykacz / Őnzáró




Systém samozatvárania SILENT-STOP zabezpečuje tiché a spomalené zatvorenie dverí. Predáva sa samostatne. Možnosť regulácie sily dotlenia podľa váhy dverí do 40, 60 alebo 80 kg. Použitelný na obe strany dverí.

The system of selfclosing SILENT-STOP ensures quiet and slow-motion closing door. Sold separately. The possibility of adjustment power of damping by weight of the door to 40, 60 or 80 kg. Usable on both sides of the door.

Komplet SILENT-STOP zapevnia ľagodne domykánie drzwi na jedną stronę. Można zastosować 2 komplety aby drzwi łagodnie domykały się w obie strony. Konstrukcja domykacza pozwala na regulację sily domykania dopasowując ją do drzwi o ciężarze do 40, 60 lub do 80 kg. Komplet zawiera 2 rodzaje mocowań do drzwi:

A SILENT-STOP őnzáró biztosítja az ajtó csendes és lassuló zárását. Külön kapható. Állítható a csillapító erő az ajtó tömege alapján 40, 60 vagy 80 kg-ig. Az ajtó mindkét oldalán használható.

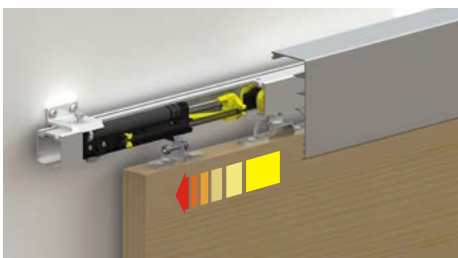

MONTÁŽNE SUČIÁSTKY

assembly components
części montażowe
szerelési alkatrészek



Kolajnica hliníková s otvormi H2

- Aluminium rail with holes H2
- Prowadnica aluminiowa otworowana H2
- Alu sín H2 nyílással




Vozík s uchytením do 60 kg

- Upper roller up to 60kg
- wózek z mocowaniem do 60 kg
- görgő rögzítővel 60 kg-ig



Vozík s uchytením do 120 kg

- Upper roller up to 120kg
- wózek z mocowaniem do 120 kg
- görgő rögzítővel 120 kg-ig



Spodný vodiaci trň

- Universal bottom guide rail
- prowadnik uniwersalny
- univerzális vezető



Brzda

- stopper
- klipstoper
- fék



Doraz

- buffer
- stoper
- stopper