



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínrel



NOSNOST KRÍDLA DVERÍ

max 100 kg

CAPACITY WINGS DOORS

CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI

AJTÓSZÁRNY TEHERBÍRÁSA

KOLAJNICA

GUIDING RAIL

PROWADNICA

SÍN

Hliník

Aluminium

Aluminium

Aluminium

HRŮBKA SKLA

GLASS THICKNESS

GRUBOŚĆ SZKŁA

ÜVEGVASTAGSÁG

8-12 mm



UPOZORNENIE! Dórazne odporúčame použiť bezpečnostného skla pre výplň dverí.

ATTENTION! It is highly recommended to use safety glass for door panel.

Uwaga! Drzwi szklane należy wykonywać wyłącznie ze szkła bezpiecznego (hartowanego lub klejonego).

FIGYELEM! Üvegejtők gyártását biztonsági üvegből javasoljuk.



Systém pre posuvné sklenené dvere

- jednoduchá montáž bez potreby vŕtania otvorov do skla
- hrúbka výplne od 8 do 12 mm
- pevné a bezpečné uchytenie skla
- možnosť použitia rôznych materiálov: sklo, zrkadlo, plexisklo
- zostava obsahuje samolepiace úchyty
- možnosť dopĺňania systému
- možnosť použiť krycí profil so zásepkami



System for sliding glass doors

- easy installation without drilling holes in glass
- Filling thicknesses 8-12 mm
- firm and safe grip glass
- the possibility of using different materials: glass, mirror, acrylic
- self-adhesive mounts included
- the possibility to replenish the system
- the ability to use plastic plugs with cover profile



System do przesuwanych drzwi szklanych

- łatwy montaż bez konieczności wykonywania otworów w szkłe
- grubość wypełnienia od 8 do 12 mm
- pewne i bezpieczne mocowanie szkła za pomocą jednoczęściowych zacisków mocujących
- możliwość zastosowania różnego rodzaju wypełnień: szkło, lustro, plexi, laminaty
- zestaw zawiera klamry do montażu systemu do ściany oraz uchwyty samoprzylepne
- możliwość uzupełnienia systemu
- maskownice aluminiowe oraz zaślepki



Üveges tolóajtósrendszer

- egyszerű szerelés furat nélkül az üvegbe
- Betét vastagsága 8-12 mm között
- erős és biztos üvegrögzítés
- különböző anyagok használatának lehetősége: üveg, tükör, plexiüveg
- a szerelvénytárgyak tartalmazza a kétoldalas ragasztószalagot
- lehetőség van a rendszer bővítésére
- használható takaróprofil dugóval

Sada kovania Herkules Glass / Components of Glass Hercules / Zestaw okuć Herkules Glass do jednego skrzydła drzwi szklanych / Herkules Glass szerelvény szett

Názov / Title / Nazwa / Megnevezés

max. šírka dverí

max. width of doors

max. szer. drzwi

max. ajtószélesség

Sada HG20 / set / zestaw / szett


1040 mm

Sada obsahuje / The set includes / Szett tartalma / Skład zestawu

Kolaj H2, 2000 mm / guiding rail / prowadnica / sín	1 ks / szt.
Vozík s úchytnom / upper roller / wózek HG z zaciskiem mocującym / görgő rögzítővel	2 pár / kpl.
Uholník pre uchytenie kolajnice / angle corner for mounting rails / klamra ścienna / tartó sínrögzítéshez	5 ks / szt.
Brzda / stopper / klipstoper / fék	1 ks / szt.
Doraz / buffer / stoper / stopper	1 ks / szt.
Samolepiaca úchytka na dvere / adhesive handle on the door / samoprzylepny uchwyt do drzwi, 2 szt. / kétoldalas ragasztószalag az ajtóhoz	1 pár / kpl.
Spodný vodiaci trn / bottom guiding rail / prowadnik do drzwi szklanych / alsó megvezető tűske	1 pár / kpl.
Sada náradia: skrutky, imbusový kľúč, kolíky / tool set: screws, Allen key, pins / wkręty, klucz imbusowy, kolki do montażu klamer, chusteczka do odfuszczenia / szerelőcsomag szett: csavarok, imbuszkulcs, rögzítő kapszok	1 pár / kpl.
Montážny návod / installation instructions / instrukcja montażu / szerelési útmutató	1 ks / szt.

HERKULES GLASS

HERKULES GLASS

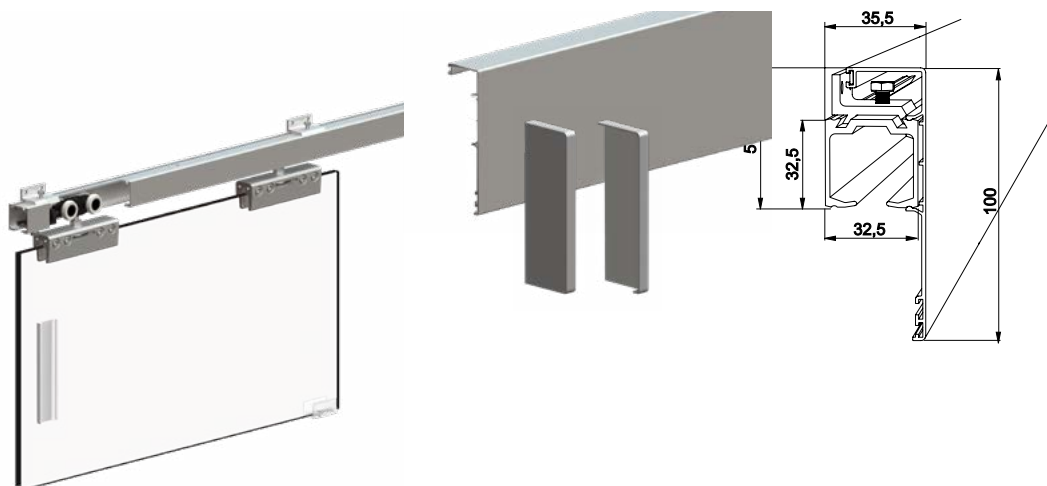


Montážne rozmery pre Herkules Glass

Hercules Glass Mounting dimensions

Wymiary montażowe systemu Herkules Glass

Herkules Glass szerelési méretei

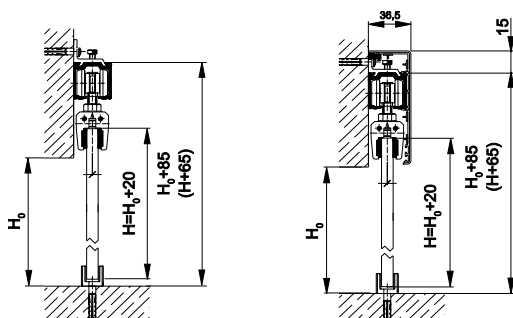

H - výška dverí / door height / ajtó magassága / wysokość drzwi [mm]

H0 - výška stavebného otvoru / height of structural opening / beépítési hely magassága / wysokość wnęki drzwi [mm]

L - dĺžka vodiacej kolajnice / guiding rails length / vezetősín hossza / długość prowadnicy [mm]

L0 - šírka stavebného otvoru / width of structural opening / beépítési hely szélessége / szerokość wnęki drzwi [mm]

D - šírka krídla dverí / door leaf width / ajtószárny szélessége / szerokość skrzydła drzwi [mm]


Kolajnice s krytým a so záslepkami

Guiding rails with cover and plastic plugs

Prowadnica z kłami i maskownicą

z záslepkami - jako opcja do systému

Sín takarólapal és dugóval

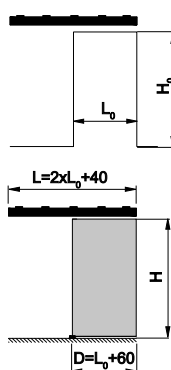

Spodný vodiaci trn pre rôzne hrúbky skla

Bottom guiding profile for different thicknesses of glass

Prowadnik dolny do drzwi szklanych; opcje montażu do różnych grubości szkła

Alsó megvezető tűske különböző vastagságú üvegeknél

Samozatvárač SILENT-STOP

Self-closing device / Samodomykacz / Őnzáró




Systém samozatvárania SILENT-STOP zabezpečuje tiché a spomalené zatvorenie dverí. Predáva sa samostatne. Možnosť regulácie sily dotlmenia podľa váhy dverí do 40, 60 alebo 80 kg. Použitelný na obe strany dverí.

The system of selfclosing SILENT-STOP ensures quiet and slow-motion closing door. Sold separately. The possibility of adjustment power of damping by weight of the door to 40, 60 or 80 kg. Usable on both sides of the door.

Komplet SILENT-STOP zapevnia ľahodné domýkanie dverí na jednu stranu. Možná zastosovať 2 komplety aby dverí ľahodnie domýkali sa v oboje strany. Konštrukcia domýkacza pozwala na regulację sily domýkania dopasowując ją do drzwi o ciężarze do 40, 60 lub do 80 kg. Komplet zawiera 2 rodzaje mocowań do drzwi:

A SILENT-STOP őnzáró biztosítja az ajtó csendes és lassuló zárását. Külön kapható. Allítható a csillapító erő az ajtó tömege alapján 40, 60 vagy 80 kg-ig. Az ajtó mindkét oldalán használható.

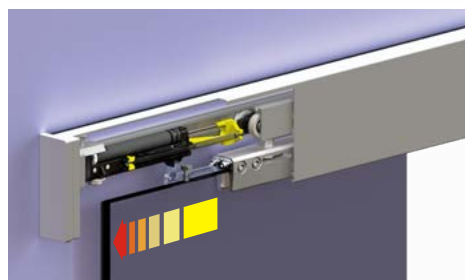

Doraz na sklenené dvere pre SILENT-STOP

Buffer for glass doors for SILENT-STOP

Mocowanie do drzwi szklanych

Stopper a SILENT-STOP üvegajtóhoz

MONTÁŽNE SÚČASŤKY

assembly components

części montażowe

szerelési alkatrészek



Kolajnica hliníková s otvormi H2

- Aluminium rail with holes H2
- Prowadnica aluminiowa otworowana H2
- Alu sín H2 nyílással



Uholník pre bočnú montáž kolajnice

- angle corner for side fixing
- klamra ścienna
- konzol a sín oldalsó szereléséhez



Spodný vodiaci trn

- bottom guiding profile
- prowadnik do drzwi szklanych
- alsó megvezető tűske



Samolepiaca úchytka

- self-adhesive handle
- kpl. uchwyty samoprzylepnych
- kétoldalas ragasztószalag



Brzda

- stopper
- klipstoper
- fék



Doraz

- buffer
- stoper
- stopper



Vozík s uchytáním

- upper roller
- Wózek HG z zaciskiem mocującym
- görgő rögzítővel