



Posuvné systémy s dvojrakovým spodným vedením

sliding systems with double-line bottom guide rail

system przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínrel




Délka horných a spodných vedení

3m

Length of upper and bottom guide rails

Długość górnych i dolnych torów:

Felső és alsó sín hosszúsága

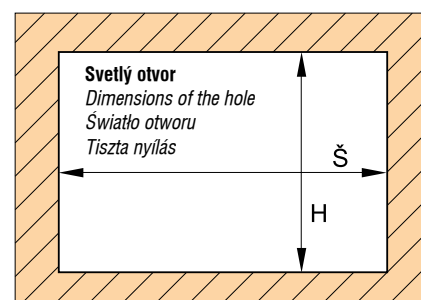


Délka madla = výška křídla dverí

Length of handle = height of door leaf

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

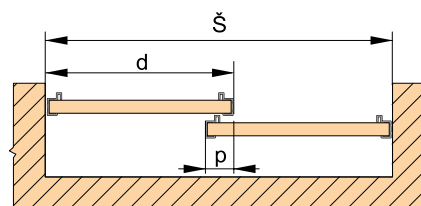

Výpočet rozmeru dverného křídla s doskou o hrúbke 18 mm	Calculation of door leaf with door panel thickness 18 mm	Obliczanie skrzydła płyta o grubości 18 mm	Ajtószárny méretének kiszámítása 18 mm bútorlap vastagsággal
Výška dosky h:	Height of door panel h:	Wysokość płyty h:	Bútorlap magassága h:
$h = H - 10 \text{ mm}$	$h = H - 10 \text{ mm}$	$h = H - 10 \text{ mm}$	$h = H - 10 \text{ mm}$
H - výška otvoru	H - height of hole	H - wysokość otworu	H - nyílás magasság
Šírka dosky d: $d = \frac{\text{Š} + p}{n}$	Width of door panel d: $d = \frac{\text{Š} + p}{n}$	Szerokość płyty d: $d = \frac{\text{Š} + p}{n}$	Bútorlap szélessége d: $d = \frac{\text{Š} + p}{n}$
Š - šírka otvoru v mm	Š - width of hole in mm	Š - szerokość otworu w mm	Š - nyílás szélessége mm-ben
p - presah dverí v mm	p - overhang of door in mm	p - zakładka drzwi w mm	p - ajtótarakás mm-ben
n - počet kusov dverí	n - units number of doors	n - ilość drzwi	n - ajtódarabok száma
Dolný presah p záleží na počte křídla a šírce madla na dverách	Bottom overhang p depends on the number of doors and on the width of door handle	Zakładka "p" zależy od liczby skrzydeł i szerokości rączki	Alsó takarás "p" függ az ajtószárnyak számától és a fogantyúprofilok szélességétől
Pre 2 křídla: p = 30 mm	For 2 door leaves: p = 30 mm	Dwa skrzydła: p = 30 mm	2 ajtószárny esetén: p = 30 mm
Pre 3 křídla: p = 60 mm	For 3 door leaves: p = 60 mm	Trzy skrzydła: p = 60 mm	3 ajtószárny esetén: p = 60 mm
Pre 4 křídla: p = 90 mm	For 4 door leaves: p = 90 mm	Cztery skrzydła: p = 90 mm	4 ajtószárny esetén: p = 90 mm




Posuvné systémy s dvojradovým spodným vedením

sliding systems with double-line bottom guide rail

system przesuwany z dolnym dwutorowym prowadzeniem

tolóajtós rendszer kétsoros alsó sínnel

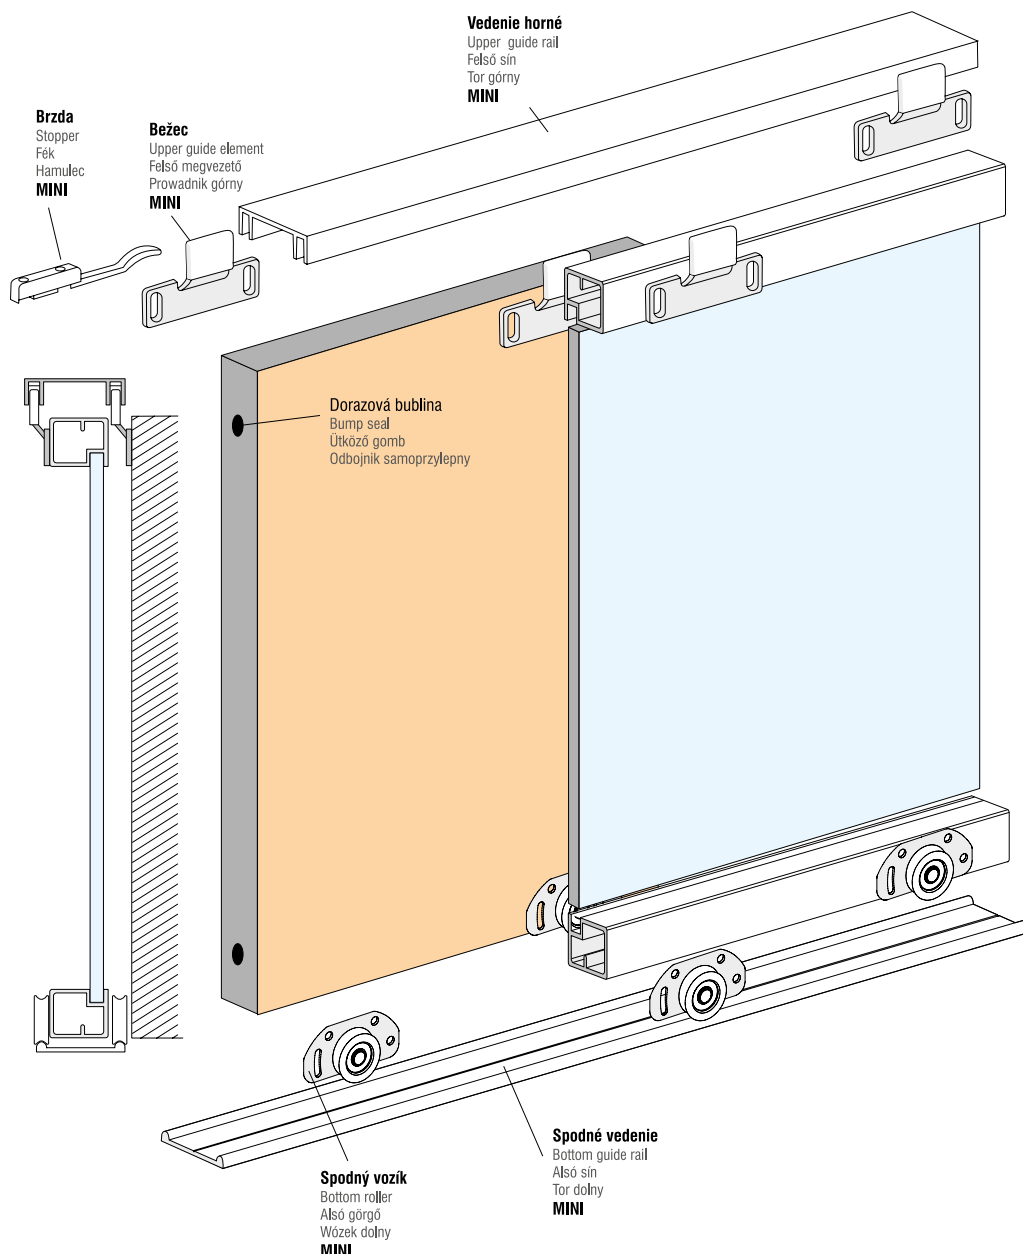


MONTÁŽNE SÚČASTKY

assembly components

części montażowe


szereleési alkatrészek



Horné vedenie

- Upper guide rail
- Górny tor
- Felső sín

MINI



Spodné vedenie

- Bottom guide rail
- Dolny tor
- Alsó sín

MINI



Spodný vozík

- Bottom roller
- Dolny wózek
- Alsó görgő


MINI



Bežec horný

- Upper guide element
- Górny prowadnik
- Felső megvezető

MINI



Brzda

- Stopper
- Hamulec
- Fék

MINI



Výplň / Door panel / BETET / Wypełnienie

DTD, MDF doska hrúbka 18 mm

Chipboard, MDF board thickness

Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość

Faorgácslap, MDF lap vastagság



Szko, zrkadlo hrúbka 4 - 4,5 mm

Glass, mirror Thickness

Szko, lustro grubość

Üveg, tükör vastagság



Hmotnosť dverí maximálne do 25 kg

Weight of door max. up to 25 kg

Obciążenie drzwi maksymalnie do 25 kg

Tömeg max. 25 kg súlyú ajtóig



Systém Mini LINE predstavuje výnimočne jednoduché a zároveň veľmi odolné kovania a kolajnice pre ľahké zástavby, napr. posuvné hliníkové dveria alebo dvere. Ložiskové dolné kovanie poskytuje možnosť využitia dverí s maximálnou nosnosťou do 25 kg.



The MINI LINE system is extremely simple and very durable hardware for easy building of aluminium sliding doors (for example) Lower bearing rollers provides the possibility of using the door with a maximum capacity of up to 25 kg.



MINI LINE to niezwykle prosty i zarazem bardzo wytrzymały system przeznaczony do m.in.: zabudowy z aluminium drzwi przesuwanych. Maksymalne obciążenie to 25 kg.



A Mini LINE rendszer rendkívül egyszerű és egyben nagyon ellenálló vasalatokat és görgőket ajánl a könnyű szereléshez, pl. tolóajtós alukeretes frontoknál vagy ajtóknál. A görgős alsó vasalat a max. 25 kg terhelhetőségű ajtók használatát teszi lehetővé.