

KOVANIE PRE SKLADACIE DVERE VIDIEK

SOFI



Posuvné systémy s jednoradovým horným vedením

Sliding systems with single-line upper guide rail

System przesuwany z górnym jednoradowym prowadzeniem

Tolóajtós rendszer egysoros felső sínnel



MONTÁŽNE SÚČASTKY

assembly components

części montażowe

szereleési alkatrészek



Madlo k dverám DH07

- Door handle DH07
- Uchwyt do drzwi DH07
- Ajtófogantyú DH07



Madlo k dverám DH08

- Door handle DH08
- Uchwyt do drzwi DH08
- Ajtófogantyú DH08



Systémy lámacích dverí VIDIEK sú inšpirované štýlom loft-vintage. Zvýraznenie mechaniky systému a tmavej farby náterového laku dávajú interiéru jedinečný, priemyselný charakter

Tichý a hladký chod vďaka valčekovému ložisku

Jednoduchá inštalácia, dvere môžu byť umiestnené v ľubovoľnej polohe


Povrchová vrstva systému je nielen veľmi odolná proti mechanickému poškodeniu, ale má špecifickú kĺzavosť, ktorá zabraňuje zhromažďovaniu prachu

Hrúbka dverí: 35 až 45 mm

Maximálna hmotnosť dverného krídla - 120 kg

Maximálna šírka dverného krídla - 950 mm

Systém je určený pre dvere z dreva, drevotrieskových dosiek a kompozitov

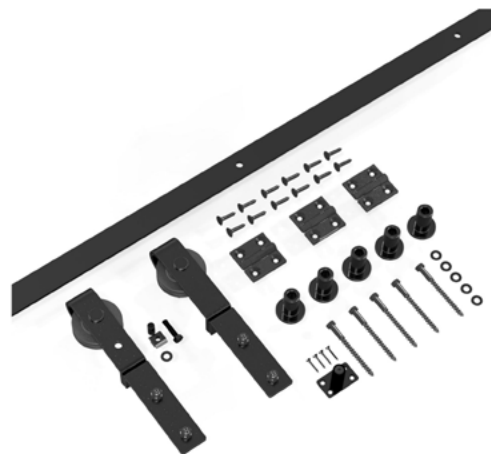

Technické informácie produktov

Product technical information

Parametry techniczne produktów

A termék műszaki adatai

Max. hmotnosť dverí

120 kg

Max. weight of the door leaf

Max. ciężar drzwi

Az ajtólap max. súlya

Max. šírka dverí

950 mm

Max. width of door

Max. szerokość drzwi

Az ajtólap max. szélessége

Hrúbka dverí

35-45 mm

Door thickness

Grubość drzwi

Ajtó vastagsága

Dĺžka vod. koľajnice

2000 mm

Length of the guide rail

Długość prowadnicy

A vezetősín hossza


Odporúčané odsadenie dverí od podlahy

10-15 mm

Recommended door offset from floor

Zalecany dystans między drzwiami i podłogą

Ajánlott távolság ajtó rögzítés hossza a padlótól

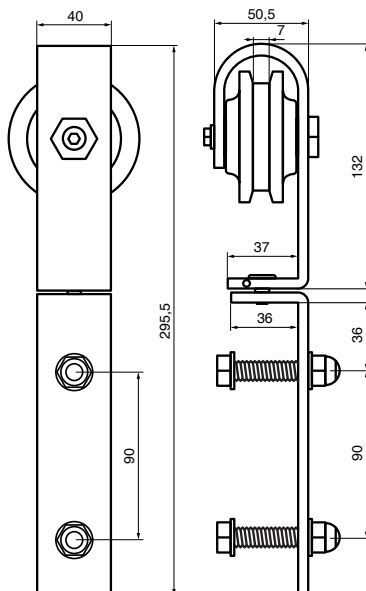

Sada sa skladá z

- 1x vodiaca lišta
- 2x kovanie na posuvné dvere
- 1x spodný vodiaci prvok
- 3x lamací záves
- 5x dištančný valček
- sada montážnych skrutiek

