

MINI LINE

■ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL




SZERELÉSI ALKATRÉSZEK



Sín hossza: 3 m

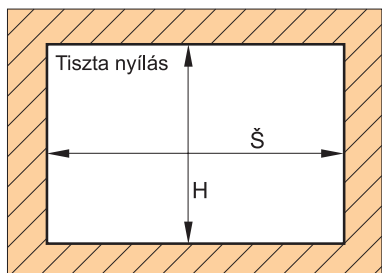

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

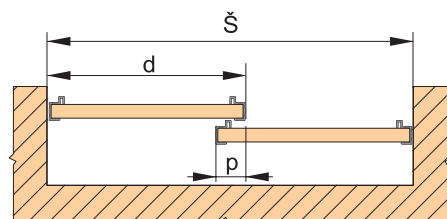

AJTÓSZÁRNY MÉRETÉNEK KISZÁMÍTÁSA 8 MM BÚTORLAP VASTAGSÁGGAL

Ajtó magassága h:

$$h = H - 10 \text{ mm}$$

H - nyílás magasság

Bútorlap szélessége d: $d = \frac{\dot{S} + p}{n}$

Š - nyílás szélessége mm-ben

p - ajtótakarás mm-ben

n - ajtódarabok száma

Alsó takarás "p" függ az ajtószárnyak számától és a fogantyúprofilok szélességétől

2 szárny: p = 30 mm

3 szárny: p = 60 mm

4 szárny: p = 90 mm


MINI LINE

■ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL

A Mini LINE rendszer rendkívül egyszerű és egyben nagyon ellenálló vasalatokat és görgőket ajánl a könnyű szereléshez, pl. tolóajtós alukeretes frontoknál vagy ajtóknál. A görgős alsó vasalat a max. 25 kg terhelhetőségű ajtók használatát teszi lehetővé.

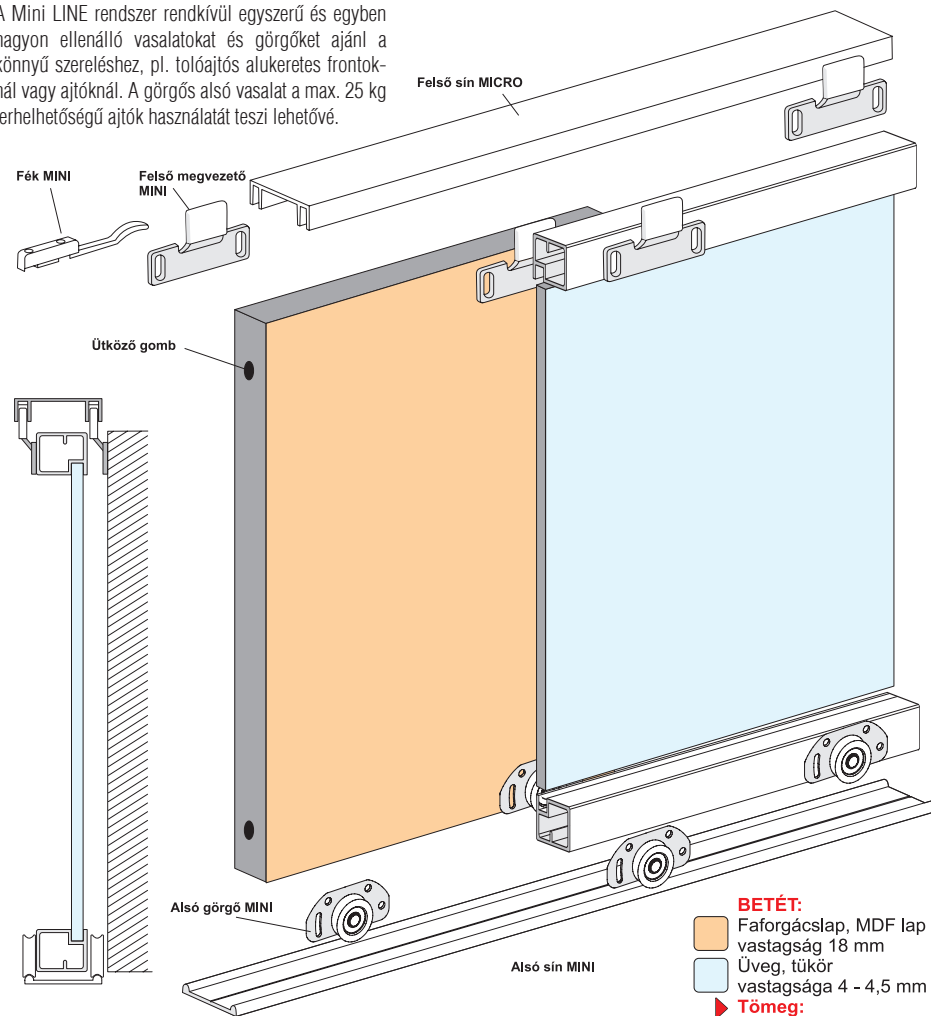

- BETÉT:**
- Faforgácslap, MDF lap vastagság 18 mm
 - Üveg, tükör vastagsága 4 - 4,5 mm
 - Tömeg:** max. 25 kg súlyú ajtóig