




Zostava Dara


■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10




MONTÁŽNE SÚČASTKY




Madlo DARA



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT



Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC






Spodný profil „10“



Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

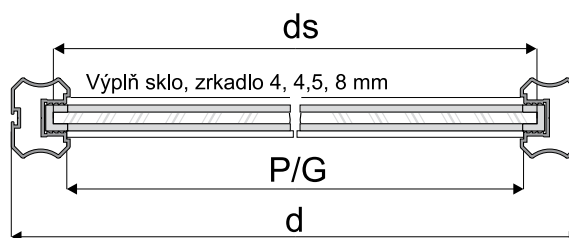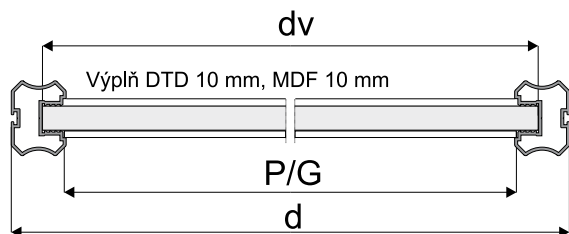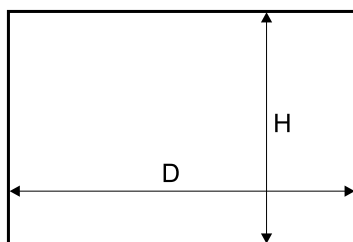

výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška krídla dverí Univers. A Elegant - h	h = H - 38 mm
výška krídla dverí Univers. B - h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) - hv	hv = h - 60 mm
šírka krídla dverí - d	d = (D + Z) : N
šírka dosky (výplne) - dv	dv = d - 25 mm
dĺžka lišty dolnej dĺžka lišty hornej - P - G	P = G = d - 42 mm

počet krídel - N	2	3	4
šírka presahu - Z	22 mm	44 mm	66 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm





výška skla - hs	hs = hp - 4 mm
šírka skla - ds	ds = dp - 4 mm

POZOR


Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Dara



■ Návod na montáž

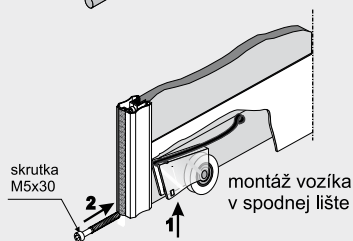



- v lište dolnej




- v madle

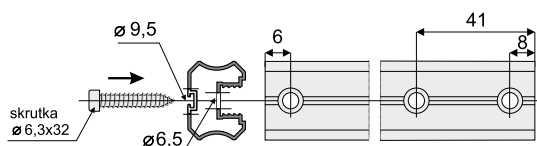

Samozatvárač

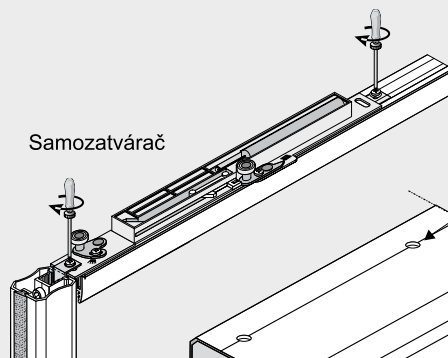


Uchytenie
horného vedenia

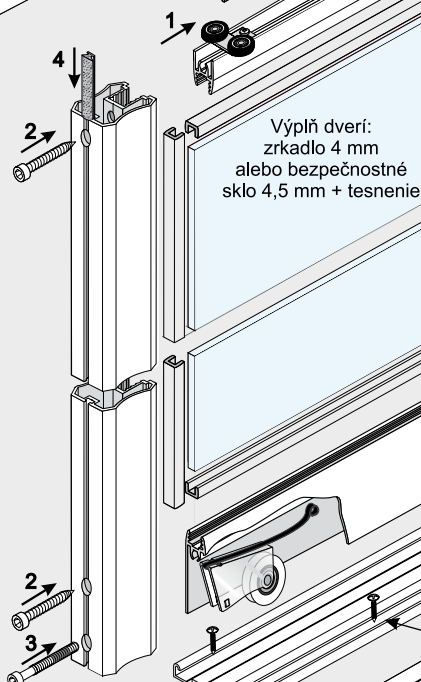

Výplň dverí:
zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné
sklo 4,5 mm + tesnenie

Výplň dverí:
DTD
10 mm

Max. hmotnosť
1 krídla
do 50 kg



Uchytenie
dolného vedenia

Možnosti spodných vedení

- UNIVERSAL A
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné
vedenie
ELEGANT