



POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL
TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL
SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM



Línia produktov Universal Line 18 vznikla z viacročnej analýzy potrieb zákazníkov vytvoriť produkt pre posuvné dvere, ktorý je jednoduchý, cenovo dostupný a ľahko montovateľný. V závislosti od variantu madla (rúčky). Je možné ho používať s vyplňovacou doskou o hrúbke 18 mm, 16 mm, sklom alebo zrkadlom. Zákazníkom ponúka optimum komfortu, maximálnu univerzálnosť a nadčasový dizajn.



The product line Universal Line 18 was established from the multi-annual analysis of customer needs to create a product for sliding doors, which is simple, affordable and easy-mounting. Depending on the version of the handle can be used in filling a plate with a thickness of 16mm, 18mm, glass or mirror. It offers optimal comfort, maximum versatility and timeless design to the customers.




Az Universal Line 18 a megrendelők szükségleteinek többszörös ellenőrzése után keletkezett, hogy kialakuljon egy termék, mely egyszerű, árban megfizethető és könnyen szerelhető. A fogantyúprofiloktól függően használható 18 és 16 mm-es betétlapokkal, üveggel vagy tükörrel. A megrendelőnek optimális kényelmet, maximális sokoldalúságot és időtlen formát biztosít.




Linia produktów UNIVERSAL 18 powstała w wyniku wieloletniej analizy potrzeb klientów, aby stworzyć produkt do drzwi przesuwanych, który jest prosty, niedrogi i łatwy w montażu. W zależności od rodzaju rączki istnieje możliwość wyboru wypełnienia: płyta o grubości 18 mm, 16 mm, szkło lub lustro. Linia UNIVERSAL 18 oferuje klientom optymalny komfort, maksymalną uniwersalność i ponadczasowe wzornictwo.

Madlá / Handles / Fogantyúprofilok / Rączki

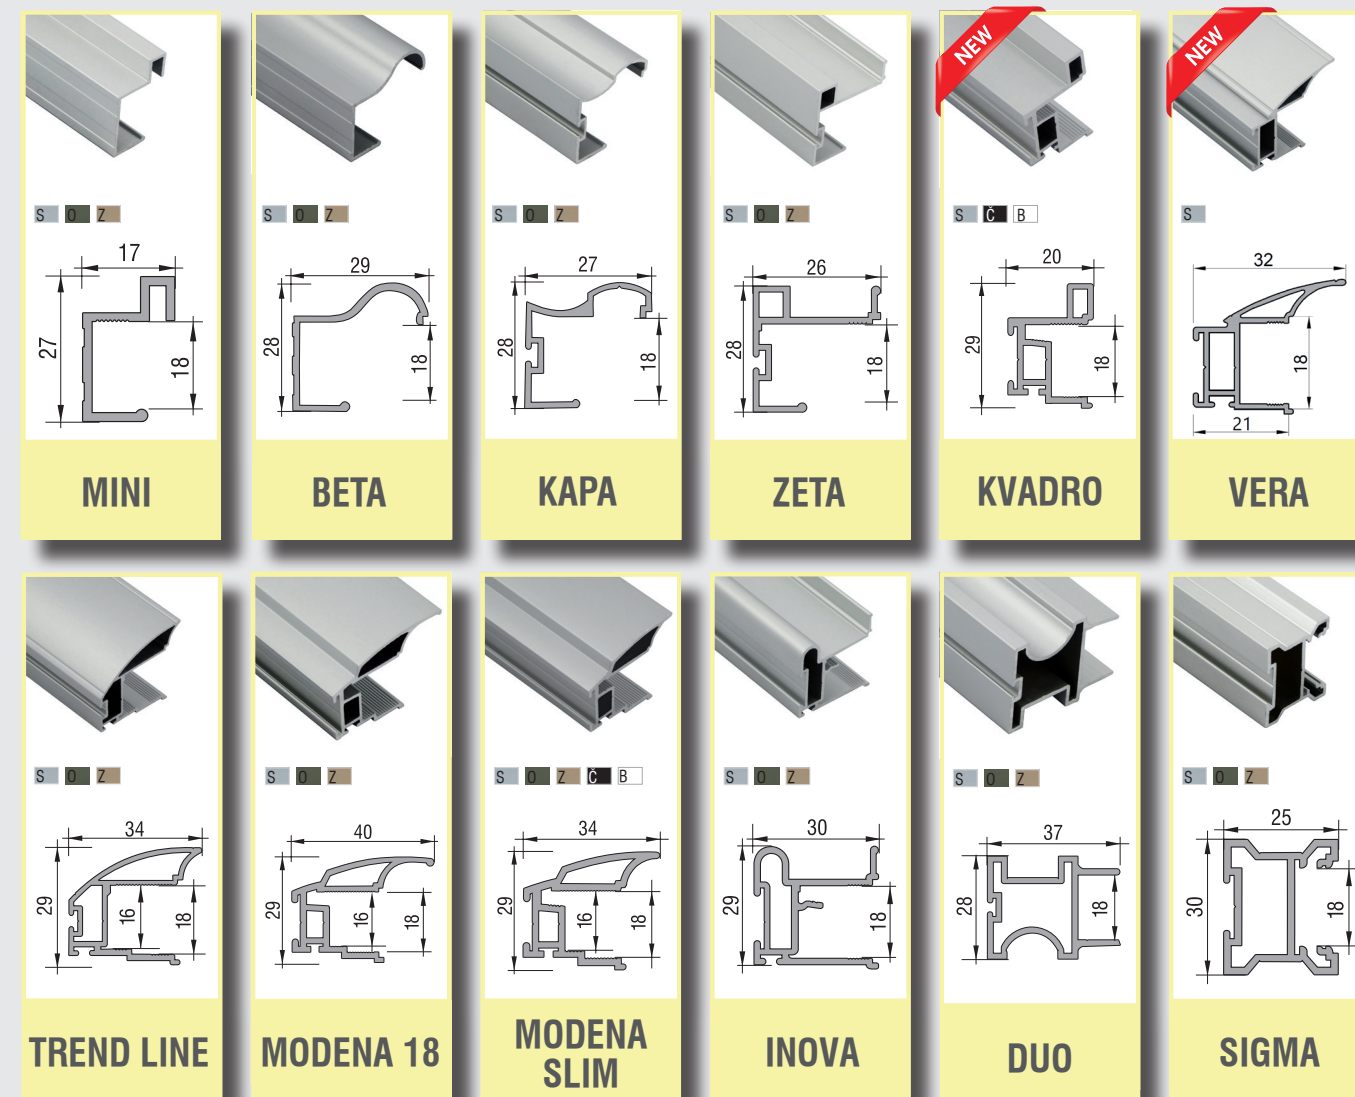


Dostupné farebné variácie hliníkových profilov


- Available color options of aluminium profiles
- Aluminium profilok elérhető színválasztéka
- Dostępna kolorystyka aluminiowych profili



Strieborný Elox
Silver anodized
Ezüst
Aluminium




Oliva Elox
Champagne anodized
Bronz
Olivka (szampan)



Zlatý Elox
Gold anodized
Arany
Złoty



Čierna
Black
Fekete
Czarny



Bielá
White
Fehér
Biały

POZOR!!! Možnosť striekania profilov v elektros-tatickom poli - vysoká kvalita nástreku, odolnosť voči oderu, v odtieňoch RAL, prevedenie: matná, polomatná, vysokolesklá

WARNING!!! the possibility of spray profiles in electrostatic field - High quality coated, abrasion resistance, in RAL.

Format: matte, semi-gloss, high gloss

FIGYELEM! Választhat elektromos mezőben porszórt profilokat - magas minőségű szórás, kopásállóság, a RAL összes színében Választható: matt, fél matt, magaszfényű

UWAGA!!! Możliwość lakierowania profili metodą proszkową - wysoka jakość, odporność na ścieranie, kolorystyka RAL, powłoka: mat, półmat, połysk.



Vozíky / Rollers / Görgők / Wózki

Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő rugóval - Dolný wózek ELEGANT	Spodný vozík so strunkou - Bottom roller - Alsó görgő rugóval - Dolný wózek ELEGANT	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő rugóval - Dolný wózek UNIVERSAL B	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő rugóval - Dolný wózek UNIVERSAL B plus, ELEGANT plus	Horný vozík s pružinkou - Upper roller - Rugós felső görgő - Górny wózek UNIVERSAL 18	Horný vozík - Upper roller - Rugós felső görgő - Górny wózek UNIVERSAL 18	Horný vozík - Upper roller - Fék az alsó sínhez - Hamulec do dolnego toru ELEGANT
Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő rugóval - Dolný wózek INOVA UNIVERSAL, INOVA ELEGANT	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő rugóval - Dolný wózek UNIVERSAL 10	Spodný vozík pre profil - Roller for bot. guide rail - Alsó görgő sínhez - Dolný wózek ELEGANT 10	SADA - set - szett - zestaw ELEGANT 18, UNIVERSAL 18	Horný vozík Universal 18 + spodný vozík Elegant 18 so strunkou Upper roller Universal 18 + bottom roller Universal 18 + bottom roller Elegant 18 with spring Universal 18 felső görgő + Elegant 18 alsó rugós görgő Górny wózek Universal 18 + dolný wózek Elegant 18 z sprężyną	Horný vozík Universal 18 + spodný vozík Universal B Upper roller Universal 18 + bottom roller Universal B Universal 18 felső görgő + Universal B alsó görgő Górny wózek Universal 18 + dolný wózek Universal B	Horný vozík Universal 18 + spodný vozík Elegant 18 Upper roller Universal 18 + bottom roller Elegant 18 Universal 18 alsó görgő + Elegant 18 alsó görgő Górny wózek Universal 18 + dolný wózek Elegant 18
Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő rugóval - Dolný wózek INOVA UNIVERSAL PLUS	Horný vozík - Upper roller - Rugós felső görgő - Górny wózek SYMETRIC 10	Horný vozík - Upper roller - Rugós felső görgő - Górny wózek EXCENTRIC 10				

Vedenia / Guide rails / Sinek / Tory

Vrchné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor UNIVERSAL	Vrchné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor UNIVERSAL Exclusive	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolný tor ELEGANT Exclusive	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolný tor ELEGANT Plus	Kryt na sp. vedenie - Cover for bottom - Alsó sín takarólap - Maskownica ELEGANT Exclusive, ELEGANT Plus	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolný tor UNIVERSAL A plus
Spodné vedenie - Bottom guide rail - Felső sín - Dolný tor UNIVERSAL B	Vrchné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor LINEA	Spodné vedenie „W” pre uchytenie v strede - Bott. guide rail „W” for fixing in the middle - Alsó sín „W” középen rögzítve - Dolný tor „W” z mocowaniem w środku	Spodné vedenie „Y” pre uchytenie z boku - Bottom guide rail „Y” for fixing from side - Alsó sín „Y” oldalról rögzítve - Dolný tor „Y” z mocowaniem bocznym	Spodné vedenie pre zapustenie do drážky - Bott. guide rail for recessing to the groove - Bemart alsó sín - Dolný tor wpuszczany do glazury	Spodné vedenie do dlažby - Bottom guide rail in paving - Bemart alsó sín - Dolný tor wpuszczany do glazury

Brzdy, samozatvárače, doplnky / Stoppers, soft close mechanism, accessories / Fékek, önzárók, kiegészítők / Hamulce, samodomykacze, akcesoria


Brzda pre spodné vedenie - Stopper for bottom guide rail - Fék az alsó sínhez - Hamulec do dolnego toru ELEGANT	Brzda pre horné vedenie - Stopper for upper guide rail - Fék az alsó sínhez - Hamulec do dolnego toru UNIVERSAL	Alumatic sada P+L - samozatvárač - soft close mechanism - önzáró - samodomykacz 40kg, 60kg, 80kg	Alumatic Exclusive - samozatvárač - soft close mechanism - önzáró - samodomykacz 40kg, 60kg, 80kg	Alumatic Centro pre stredné dvere - Alumatic center for central door - Alumatic Centro középső ajtóhoz - Alumatic Centro do środkowych drzwi	Sponka na uchytenie štetiny - Clip for fixing of weather strip - Kapocs a porfogó keféhez rögzítéséhez - Klips mocujący szczotkę	Plast na vymedzenie skla - Plastic part for storage of glass - Műanyag az üveg leszereléséhez - Klin do mocowania szkła	Bezpečnostná fólia na sklo - Protective film for glass - Biztonsági fólia üvegre - Bezpieczna folia na szkło	Skrutka na rohový konštrukciu 3,9x45 - Skrutka na rohový konštrukciu 3,9x45 - 3,9x45 csavar sarokszerkezethez - Śruba do montażu konstrukcji 3,9x45	

Doplnkové hliníkové profily / Additional aluminium profiles / Kiegészítő alumínium profilok / Dodatkowe profile aluminiowe


Spodný profil - Bottom profile - Alsó profil - Dolný profil INOVA	Spodný profil - Bottom profile - Alsó profil - Dolný profil INOVA EXCLUSIVE	Deliaci profil - Dividing profile - Osztóprofil - Łącznik INOVA	Horný profil - Upper profile - Felső profil - Górny profil INOVA EXCLUSIVE	„C” profil - „C” profil - „C” profil - „C” profil
„L” profil malý - „L” profile small - „L” profil kicsi - „L” profil mały	„L” profil veľký - „L” profile big - „L” profil nagy - „L” profil duży	„H” profil - „H” profil - „H” profil - „H” profil	„T” profil - „T” profil - „T” profil - „T” profil	„T” profil pro line - „T” profil pro line - „T” profil pro line - „T” profil pro line
„H” profil EXCLUSIVE - „H” profile EXCLUSIVE - „H” profil EXCLUSIVE - „H” profil EXCLUSIVE				

Uchytenie vrchného a spodného vedenia


- Fixing of upper and bottom guide rail
- Felső és alsó sín rögzítése
- Mocowanie górnego i dolnego toru




Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolný tor
UNIVERSAL A plus



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolný tor
UNIVERSAL B



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolný tor
ELEGANT, ELEGANT PLUS



Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Felső sín
- Dolný tor
ELEGANT EXCLUSIVE

Universal line 18

BETA, MINI, KAPA, ZETA



Universal line 18

BETA, MINI, KAPA, ZETA, DUO





POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM
SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL
TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL
SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM




Dĺžka madiel / Length of handles / Fogantyúprofil hosszúsága / Długość rączki: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení / Length of upper and bottom guide rails / Felső és alsó sín hosszúsága / Długość górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

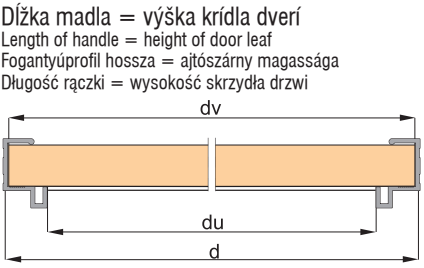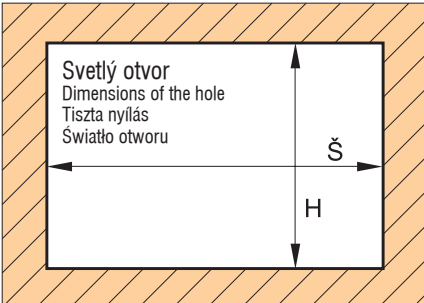

výplň dverí - doska 16 a 18 mm	Door panel – board 16 and 18mm	AJTÓBETÉT - LEMEZVASTAGSÁG 16 ÉS 18 mm	Wypełnienie drzwi dla grubości 16 i 18 mm		
výška krídla dverí (Univers.A plus, Elegant)	height of door leaf (Univers.A plus, Elegant)	ajtószár. magassága (Univers.A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
výška krídla dverí (Univers.B)	height of door leaf (Univers.B)	ajtószárny magassága (Univers.B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) pri doske DTD	height of board (door panel)- chipboard	bútorlap magassága (betétek) forgácslapnál	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	hv	hv = h - 1,5 mm
šírka krídla dverí	width of door leaf	ajtószárny szélessége	szerokość płyty	d	$d = \frac{S+p}{n}$
šírka dosky (výplne) (Beta, Mini)	width of board (door panel) (Beta, Mini)	lemez széles. (betétek) (Beta, Mini)	szerokość wypełnienia (Beta, Mini)	dv	dv = d - 4 mm
šírka výplne 18 mm (Kapa, Zeta)	width of door panel 18 mm (Kapa, Zeta)	betét szélessége 18 mm (Kapa, Zeta)	szerokość wyp. 18 mm (Kapa, Zeta)	dv	dv = d - 7 mm
šírka výplne 18 mm (Athena)	width of door panel 18 mm (Athena)	betét szélessége 18 mm (Athena)	szerokość wyp. 18 mm (Athena)	dv	dv = d - 18 mm
šírka výplne 18 mm (Duo)	width of door panel 18 mm (Duo)	betét szélessége 18 mm (Duo)	szerokość wyp. 18 mm (Duo)	dv	dv = d - 50 mm
dĺžka uholníka	length of angle corner	"L" profil hossza	Długość kątownika	du	odrátat 2x šírkou madla - deduct 2x width of han. - kivonni 2x a fogantyúprofil szélességét - odjąć 2x szerokości rączki

	počet krídel	number of leaves	ajtó száma	ilość skrzydeł	n	2	3	4
BETA, MINI	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	30	60	90
DUO	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	37	74	111
KAPA, ZETA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	26	52	78

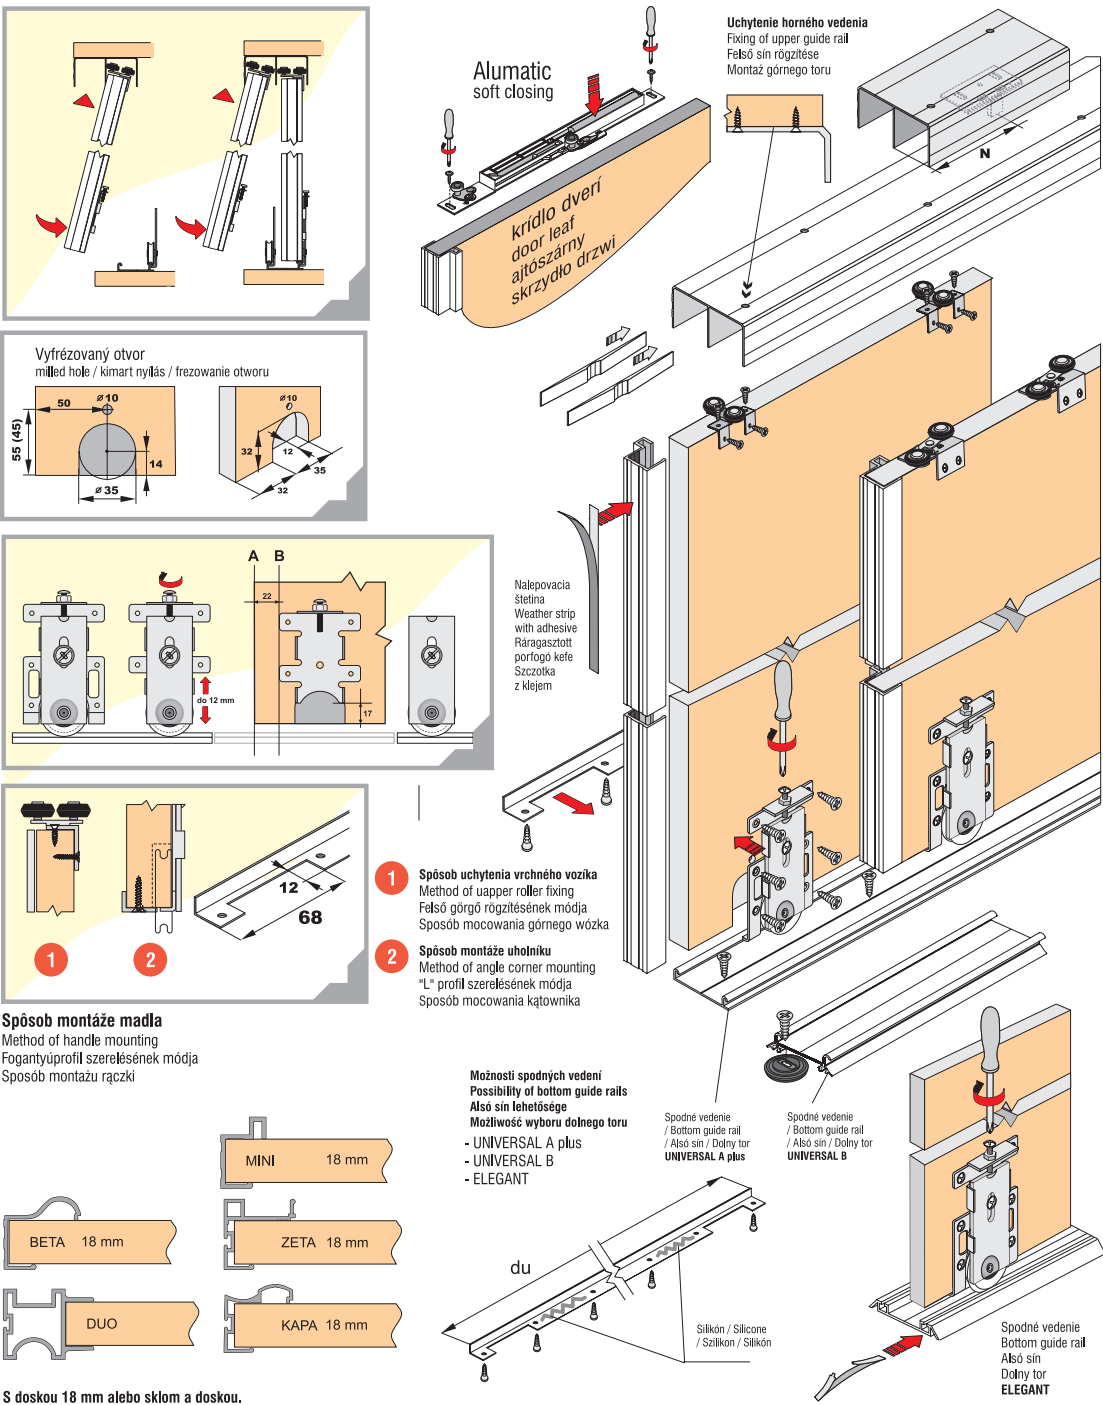

S doskou 18 mm alebo sklom a doskou.
Pri montáži treba používať montážne lepidlo alebo madlo zaistiť skrutkou.
- With board 18mm or glass and board. Use mounting adhesive or secure the handle with a screw by mounting.
- 18 mm-es bútorlappal vagy üveggel és bútorlappal. Szereléshez használjon faragasztót, vagy rögzítse csavarral a fogantyúprofil.
- Z wypełnieniem 18 mm lub wypełnieniem i szkłem. Przy montażu należy zastosować klej montażowy albo śkręcić.

Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka / Chipboard, MDF board thickness /
Faforagácslap, MDF lap vastagság / Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość 18 mm

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtó
Obciążenie drzwi max do 50 kg

MONTÁŽNE SÚČASŤKY
ASSEMBLY COMPONENTS
SZERELÉSI ALKATRÉSZEK
CZĘŚCI MONTAŻOWE

	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka BETA
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka DUO
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka KAPA
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka ZETA
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka MINI
	Horné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor UNIVERSAL
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL A plus
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL B
	Klip pre spodné vedenie - Clip for bott. guide rail - Alátét alsó sínhez - Klips mocujący do toru UNIVERSAL B
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor ELEGANT plu
	Kryt na spodné vedenie - Cover for bottom guide - Alátét alsó sínhez - Maskownica toru ELEGANT Plus, ELEGANT Eksluzive
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek ELEGANT
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek UNIVERSAL B
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek ELEGANT PLUS
	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek UNIVERSAL 18, DUO
	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek UNIVERSAL 18 s pružinkou

Universal line 18

■ VERA, TREND LINE

proALU




POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM




Dĺžka madiel / Length of handles / Fogantyúprofil
hosszúsága / Długość ręczki: 2,7 m


Dĺžka horných a spodných vedení / Length
of upper and bottom guide rails / Felső és alsó
sín hosszúsága / Długość górnych
i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

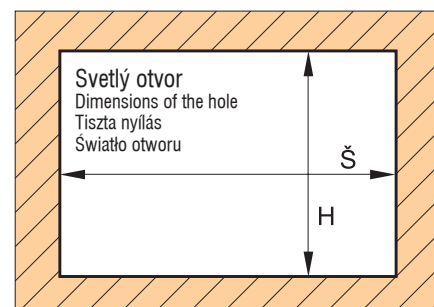

Dĺžka madla = výška krídla dverí
Length of handle = height of door leaf
Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága
Długość ręczki = wysokość skrzydła drzwi



Szko, zrkadlo / Glass, mirror / Üveg, tükör / Szkło, lustro 4 mm



Doska / Board / Bútorlap / Płyta 18 mm



VÝPLŇ DVERÍ - DOSKA 16 A 18
MM, SKLO /ZRKADLO 4 MM

výška krídla dverí (Univers.A plus,
Elegant)

výška krídla dverí (Univers.B)

výška dosky (výplne) pri doske DTD

výška výplne spod. profilu Inova
a horného Inova Exclusive 18 pri
použití výplne DTD "18"

výška výplne spod. profilu Inova a
horného Inova Exclusive 18 pri použ.
výplne skla 4 mm

výška výplne spod. prof. Inova
Exclusive a horného Inova Exclusive
18 pri použ. DTD "18"

výška výplne spod. prof. Inova
Exclusive a horného Inova Exclusive
18 pri skle 4 mm

šírka krídla dverí



DOOR PANEL - BOARD
16 AND 18MM, GLASS/MIRROR 4MM

height of door leaf (Univers.A plus,
Elegant)

height of door leaf (Univers.B)

height of board (door panel)- chipboard

door panel height of bott. profile Inova
and upper prof. Inova Excl.18 using
chipboard „18“

door panel height of bott. profile Inova
and upper prof. Inova Excl. 18 using
glass 4mm

door panel height of bottom and
upper profile Inova Exclusive18 using
chipboard „18“

door panel height of bottom and upper
profile Inova Exclusive18 using glass
4mm

width of door leaf



AJTÓBETÉT - LEMEZVASTAGSÁG
16 ÉS 18 mm, ÜVEG/TÜKÖR 4 mm

ajtószárny magassága (Univers.A plus,
Elegant)

ajtószárny magassága (Univers.B)

bútorlap magassága (betétek)
forgácsolapnál

betét magassága Inova alsó és felső
prof. Inova Exclusive 18 forgácsolap
használatánál

betét magassága Inova alsó és felső
prof. Inova Ex. 18, 4 mm üvegbetét
használatánál

betét mag. Inova Ex. alsó és felső
profilnál Inova Ex. 18, 18 forgácsolap
használatánál

betét magassága Inova Ex. alsó és
felső profilnál Inova Exclusive 18, 4
mm üvegnél

ajtószárny szélessége



WYPEŁNIENIE DRZWI DLA GRUBOŚCI
16 I 18 MM, SZKŁO/LUSTRO 4 MM

Wysokość skrzydła drzwi (Univers.A plus,
Elegant)

Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)

Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty
wiórowej laminowanej

wysokość wypełnienia dolny profil Inova i
górny profil Inova Exclusive 18 używając
wypełn. płyta wiórowa lam. 18

wysokość wypełnienia dolny profil Inova i
górny profil Inova Exclusive 18 używając
wypełnienia szkła 4mm

wysokość wypełnienia dolny profil Inova
Exclusive i górny Inova Exclusive 18
używając wypeł. płyta wiór. lam. 18

wysokość wypełnienia dolny profil Inova
Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18
używając wypeł. szkła 4mm

szerokość płyty






VERA TREND LINE

šírka dosky 16 mm	width of board 16 mm	lemez szélessége 16 mm-es	szerokość płyty 16 mm	dv	-	d - 20 mm	
šírka dosky 18 mm	width of board 18 mm	lemez szélessége 18 mm-es	szerokość płyty 18 mm	dvl	d - 22 mm	d - 30 mm	
šírka skla 4 mm	width of glass 4 mm	üveg szélessége 4 mm-es	szerokość szkła 4 mm	dvs	d - 22 mm	d - 20 mm	
šírka hornej a dolnej lišty (Inova)	width of upper & bott. guide rail (Inova)	alsó és felső összek. szál szél. (Inova)	szerokość gór. i dolnego profilu (Inova)	di	d - 42 mm	d - 52 mm	
šírka hornej a dolnej lišty (Inova Exclus.)	width of upper & bott. guide rail (Inova Exclus.)	alsó és felső ös. szál szél. (Inova Ex.)	szerokość gór. i dol. prof. (Inova Excl.)	di	d -42 mm	d - 52 mm	

	počet krídel	number of leaves	ajtó száma	ilość skrzydeł	n	2	3	4
VERA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	32	64	96
TREND LINE	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	34	68	102

Universal line 18

■ VERA, TREND LINE

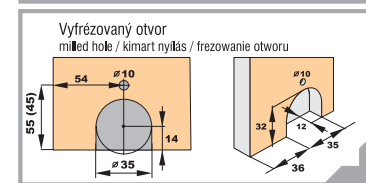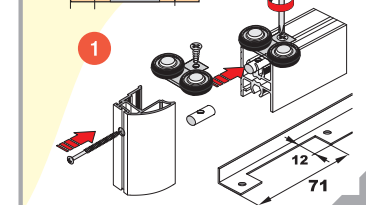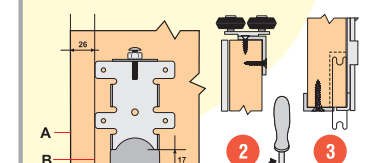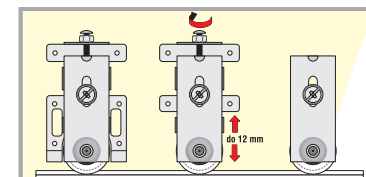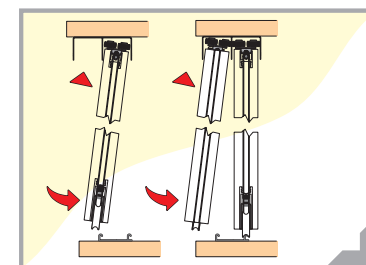

Výplň / door panel / Betét / Płyta VERA

Szko / Glass / Üveg / Szkło VERA

Plast / Plastic / Műanyag / Kín do mocowania szkła

Szko / Glass / Üveg / Szkło TREND LINE

Výplň / door panel / Betét / Płyta TREND LINE

Szilikon / Silicone / Szilikon / Silikon

16 mm

18 mm

3 4

Ø 9-10 Ø 6-7 Ø 4,0x45

15 42 8,5


Ø 6-7

15 42 8,5

Ø 6-7

15 42 8,5

Ø 6-7

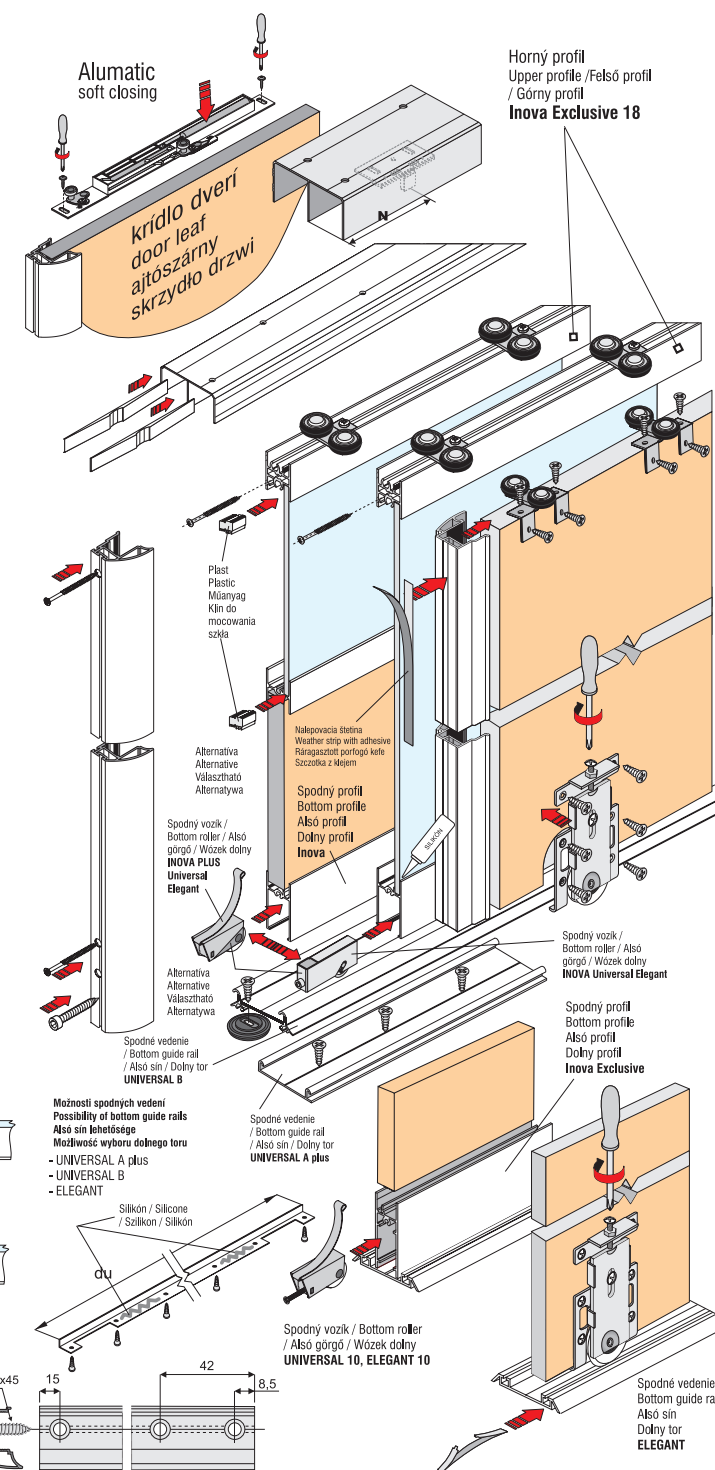

- Spůsob montáže vozíka EXCENTRIC na horné vedenie INOVA EXCLUSIVE 18
- Method of mounting roller EXCENTRIC on upper guide rail INOVA EXCLUSIVE 18
- EXCENTRIC górgó szerelése INOVA EXCLUSIVE 18 felső sínél
- Spůsob montazu wózka EXCENTRIC na górnym torze INOVA EXCLUSIVE 18
- Spůsob uchytenia vrchného vozíka
- Method of upper roller fixing
- Felső górgó rögzítésének módja
- Spůsob mocowania górnego wózka
- Spůsob montáže uholníku
- Method of angle corner mounting
- "L" profil szerelésének módja
- Spůsob mocowania kątownika
- nadstavovacia skrutka - adjusting screw, beáallító csavar
- skrutka do plechu - tapping screw, csavar a lemezbe



Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka / Chipboard, MDF board thickness /
Fa forgácsolap, MDF lap vastagság / Płyta wiórowa
laminowana, MDF grubość 18 mm

Szko, zrkadlo hrúbka / Glass, mirror Thickness / Üveg, tükör vastag-
ság / Szkło, lustro grubość 4 - 4,5 mm

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtó
Obciążenie drzwi max do 50 kg

MONTÁŽNE SÚČASŤKY ASSEMBLY COMPONENTS SZERELÉSI ALKATRESZEK CZĘŚCI MONTAŻOWE

	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka VERA
	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka TREND LINE
	Horné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor UNIVERSAL
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL A plus
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL B
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor ELEGANT plus
	Kryt na spodné vedenie - Cover for bott. guide rail - Alátét alsó sínhez - Maskownica toru ELEGANT
	Horný vozík - Upper roller - Felső górgó - Górny wózek UNIVERSAL 18
	Horný vozík - Upper roller - Felső górgó - Górny wózek EXCENTRIC
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó górgó - Dolny wózek ELEGANT so strunkou
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó górgó - Dolny wózek UNIVERSAL B plus, ELEGANT 10
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó górgó - Dolny wózek UNIVERSAL B
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó górgó - Dolny wózek INOVA ELEGANT PLUS, INOVA ELEGANT PLUS
	Deliaci profil - Dividing profile - Osztoprofil - Lącznik INOVA
	Spodný profil - Bottom profile - Alsó profil - Dolny profil INOVA
	Spodný profil - Bottom profile - Alsó profil - Dolny profil INOVA EXCLUSIVE
	Horný profil - Upper profile - Felső profil - Górny profil INOVA EXCLUSIVE 18
	Horný vozík - Upper roller - Felső górgó - Górny wózek UNIVERSAL 18 s pružinkou

Universal line 18

INOVA, MODENA 18, MODENA SLIM, KVADRO 18




POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL

TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL

SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM

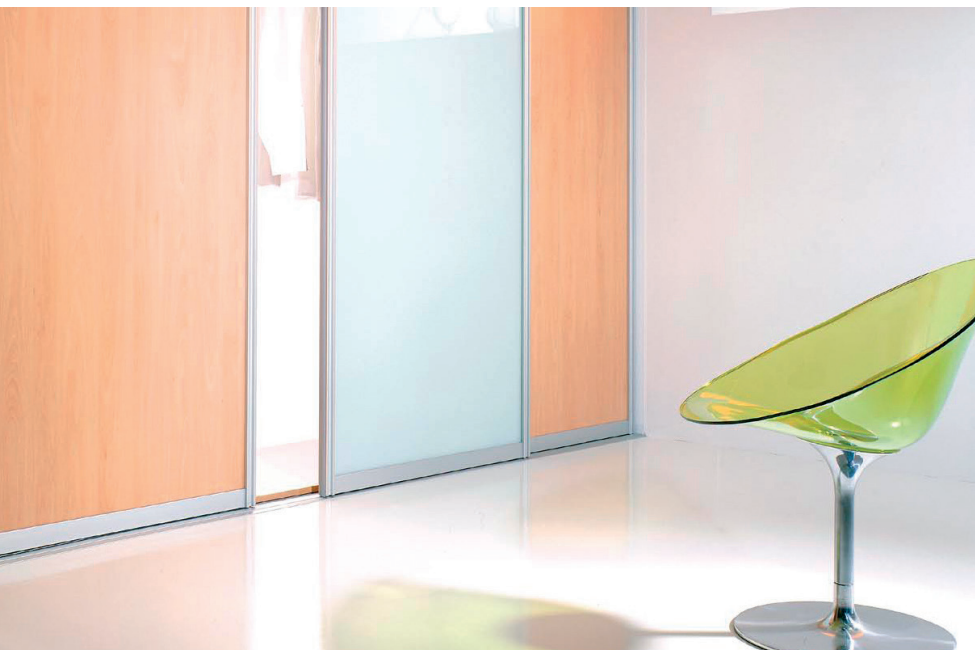


Dĺžka madiel / Length of handles / Fogantyúprofil hosszúsága / Długość rączki INOVA, MODENA SLIM: 2,7 m
Dĺžka madiel / Length of handles / Fogantyúprofil hosszúsága / Długość rączki MODENA 18: 5,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení / Length of upper and bottom guide rails / Felső és alsó sín hosszúsága / Długość górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m




VÝPLŇ DVERÍ - DOSKA 16 A 18 MM, SKLO /ZRKADLO 4 MM	DOOR PANEL – BOARD 16 AND 18MM, GLASS/MIRROR 4MM	AJTÓBETÉT - LEMEZVASTAGSÁG 16 ÉS 18 mm, ÜVEG/TÜKÖR 4 MM	WYPEŁNIENIE DRZWI DLA GRUBOŚCI 16 I 18 MM, SZKŁO/LUSTRO 4 MM		
wýška krídla dverí (Univers. A plus, Elegant)	height of door leaf (Univers. A plus, Elegant)	ajtószármagassága (Univers. A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	h	$h = H - 37 \text{ mm}$
wýška krídla dverí (Univers.B)	height of door leaf (Univers.B)	ajtószármagassága (Univers.B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	h	$h = H - 43 \text{ mm}$
wýška dosky (výplne) pri doske DTD	height of board (door panel)-chipboard	bútorlap magassága (betéték) forgácslapnál	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	hv	$hv = h - 1,5 \text{ mm}$
wýška výplne spod. profilu Inova a horného Inova Exclusive 18 pri použít výplne DTD "18"	door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl. 18 using chipboard "18"	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Exclusive 18 forgácslap betét használ.	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	hvl	$hvl = h - 74 \text{ mm}$
wýška výplne spod. profilu Inova a horného Inova Exclusive 18 pri použ. výplne sklo 4 mm	door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl. 18 using glass 4mm	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Ex. 18, 4 mm üveg/betét használatánál	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. szkła 4mm	hvs	$hvs = h - 61 \text{ mm}$
wýška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného Inova Exclusive 18 pri použ. DTD "18"	door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive18 using chipboard "18"	betét mag. Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Ex. 18 forgácslap használatánál	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny Inova Exclusive 18 używając wypeł. płyta wiór. lam. 18	hvl	$hvl = h - 81 \text{ mm}$
wýška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného Inova Exclusive 18 pri sklo 4 mm	door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive18 using glass 4mm	betét magassága Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Exclusive 18 üvegnél	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypeł. szkła 4mm	hvs	$hvs = h - 69 \text{ mm}$
šírka krídla dverí	width of door leaf	ajtószárm szélessége	szerokość płyty	d	$d = \frac{S+p}{n}$

					INOVA	MODENA 18	MODENA SLIM	KVADRO 18
šírka dosky 16 mm	width of board 16 mm	lemez szélessége 16 mm-es	szerokość płyty 16 mm	dvl	-	$dvl = d - 22 \text{ mm}$	$dvl = d - 22 \text{ mm}$	-
šírka dosky 18 mm	width of board 18 mm	lemez szélessége 18 mm-es	szerokość płyty 18 mm	dvl	$dvl = d - 34 \text{ mm}$	$dvl = d - 31 \text{ mm}$	$dvl = d - 31 \text{ mm}$	$dvl = d - 22 \text{ mm}$
šírka skla 4 mm	width of glass 4 mm	üveg szélessége 4 mm-es	szerokość szkła 4 mm	dvs	$dvs = d - 24 \text{ mm}$	$dvs = d - 10 \text{ mm}$	$dvs = d - 10 \text{ mm}$	$dvs = d - 10 \text{ mm}$
šírka hornej a dolnej lišty	width of upper & bott. guide rail	alsó és felső összek. szál szél.	szerokość gór. i dolnego profilu	di	$di = d - 56 \text{ mm}$	$di = d - 50 \text{ mm}$	$di = d - 50 \text{ mm}$	$di = d - 40 \text{ mm}$


	počet kridel	number of leaves	ajtó száma	ilość skrzydeł	n	2	3	4
INOVA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	32	64	96
MODENA 18	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	40	80	120
MODENA SLIM	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	34	68	102
KVADRO 18	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	20	40	60

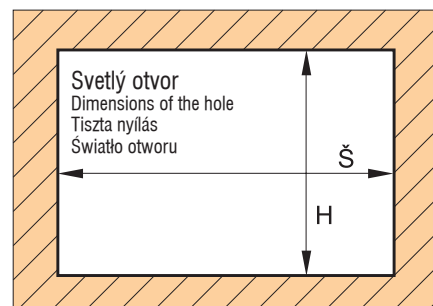

Dĺžka madla = výška krídla dverí
Length of handle = height of door leaf
Fogantyúprofil hossza = ajtószárm magassága
Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi



Sklo, zrkadlo / Glass, mirror / Üveg, tükrör / Szkło, lustro 4 mm

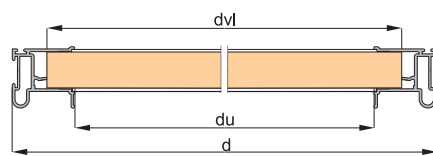


Doska / Board / Bútorlap / Płyta 18 mm

proALU

Universal line 18

INOVA, MODENA 18, MODENA SLIM, KVADRO 18

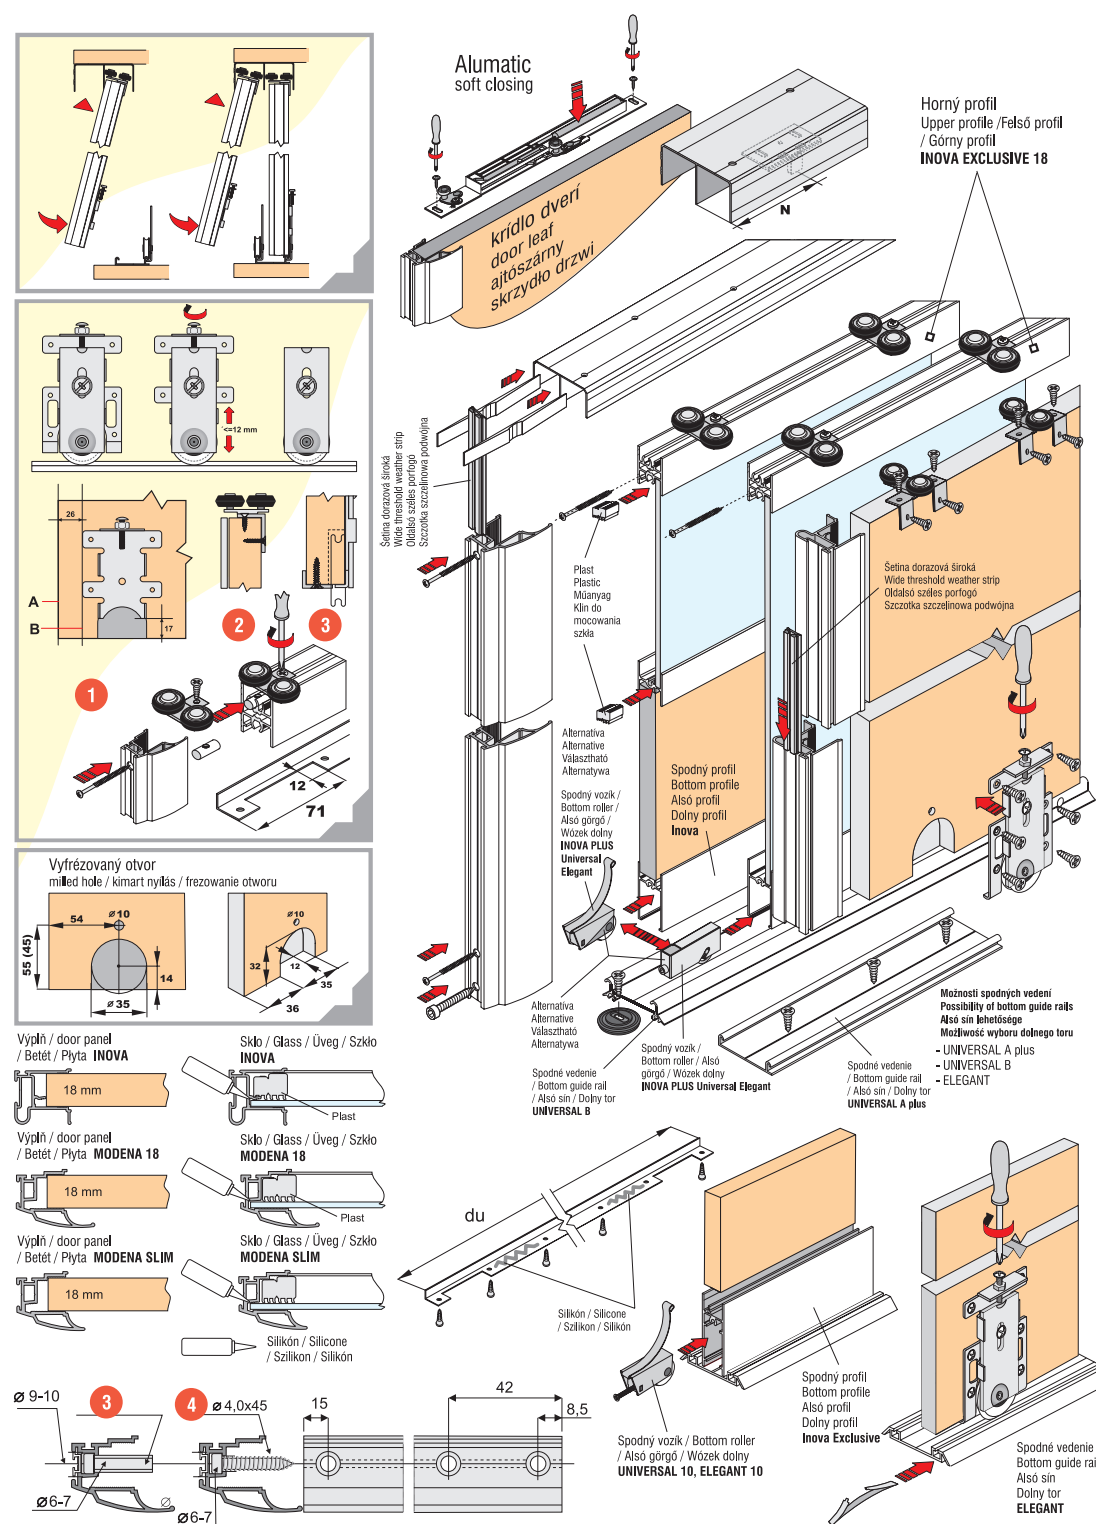

- Spôsob montáže vozíka EXCENTRIC na horné vedenie INOVA EXCLUSIVE 18
- Method of mounting roller EXCENTRIC on upper guide rail INOVA EXCLUSIVE 18
- EXCENTRIC görgő szerelése INOVA EXCLUSIVE 18 felső sínél
- Spôsob uchytenia vrchného vozíka
- Method of upper roller fixing
- Felső görgő rögzítésének módja
- Spôsob mocovania górného vozíka
- Method of angle corner mounting
- "L" profil szerelésének módja
- Spôsob mocovania kátowníka
- Spôsob montáže uholníku
- Method of angle corner mounting
- "L" profil szerelésének módja
- Spôsob mocovania kátowníka
- nadstavovacia skrutka - adjusting screw, beállító csavar, śruba regulacyjna
- skrutka do plechu - tapping screw, csavar a lemezbe, śruba łącząca



Výplň / Door panel / BETÉT / Wypelnienie:
DTD, MDF doska hrúbka / Chipboard, MDF board thickness / Faforácslap, MDF lap vastagság / Płyta wiórowa laminowana, MDF grubość 18 mm

Sklo, zrkadlo hrúbka / Glass, mirror Thickness / Üveg, tükrör vastagság / Szkło, lustro grubość 4 - 4,5 mm


Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Tömeg max. 50 kg
Obciążenie drzwi max do 50 kg

MONTÁŽNE SÚČASTKY ASSEMBLY COMPONENTS SZERELÉSI ALKATRESZEK CZĘŚCI MONTAŻOWE

Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka INOVA	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka MODENA 18	Madlo - Handle - Fogantyúprofil - Rączka MODENA SLIM	NEW
Horné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor UNIVERSAL	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL A plus	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL B	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor ELEGANT plus
Kryt na spodné vedenie - Cover for bott. guide rail - Ajtó alsó sínhez - Maskownica toru ELEGANT	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek INOVA EXCLUSIVE 18	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek EXCENTRIC	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek ELEGANT so strunkou
Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek UNIVERSAL B plus, ELEGANT PLUS	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek UNIVERSAL B	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek ELEGANT 10, UNIVERSAL 10	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek INOVA EXCLUSIVE PLUS, INOVA ELEGANT PLUS
Deliaci profil - Dividing profile - Oszétprofil - Łącznik INOVA	Spodný profil - Bottom profile - Alsó profil - Dolny profil INOVA EXCLUSIVE	Horný profil - Upper profile - Felső profil - Górny profil INOVA EXCLUSIVE 18	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek UNIVERSAL 18 s pružinkou




POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM

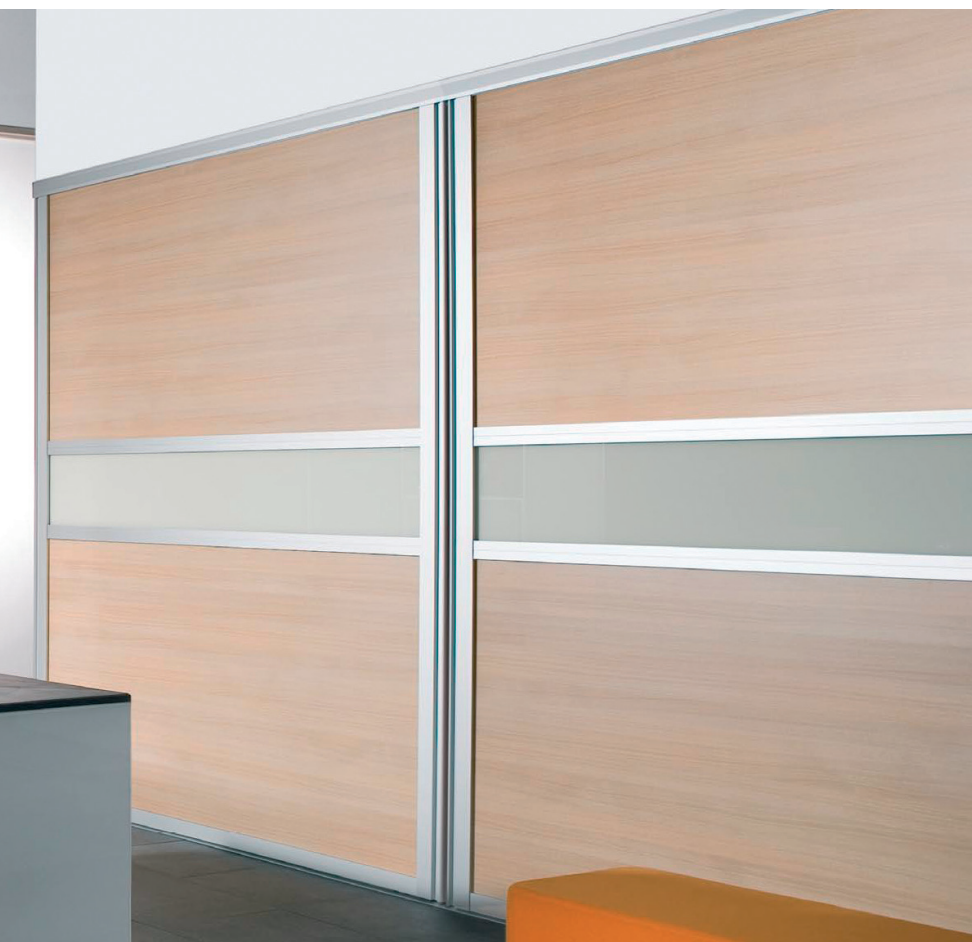


Dĺžka madiel / Length of handles / Fogantyúprofil
hosszúsága / Długość ręczki: **2 m, 3 m**


Dĺžka horných a spodných vedení / Length
of upper and bottom guide rails / Felső és alsó
sín hosszúsága / Długość górnych
i dolnych torów: **2 m, 3 m, 4 m, 6 m**

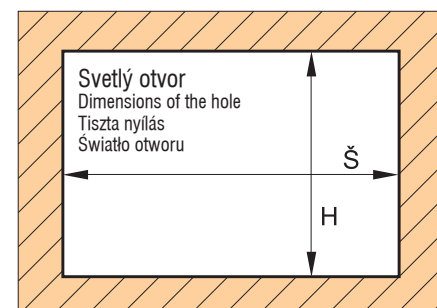


Dĺžka madla = výška krídla dveri
Length of handle = height of door leaf
Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága
Długość ręczki = wysokość skrzydła drzwi

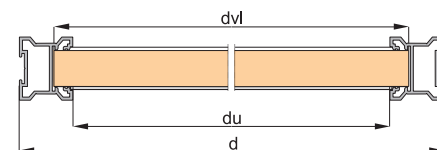





Doska / Board / Bútorlap / Płyta 18 mm



Sklo, zrkadlo / Glass, mirror / Üveg, tükör / Szkło, lustro 4 mm



VÝPLŇ DVERÍ - DOSKA 16 A 18 MM, SKLO /ZRKADLO 4 MM	DOOR PANEL – BOARD 16 AND 18MM, GLASS/MIRROR 4MM	AJTÓBETÉT - LEMEZVASTAGSÁG 16 ÉS 18 mm, ÜVEG/TÜKÖR 4 MM	WYPEŁNIENIE DRZWI DLA GRUBOŚCI 16 I 18 MM, SZKŁO/LUSTRO 4 MM		
výška krídla dveri (Univers. A plus, Elegant)	height of door leaf (Univers. A plus, Elegant)	ajtószárny magassága (Univers. A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
výška krídla dveri (Univers.B)	height of door leaf (Univers.B)	ajtószárny magassága (Univers.B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) pri doske DTD	height of board (door panel)- chipboard	bútorlap magassága (betétek) forgácslapnál	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	hv	hv = h - 1,5 mm
výška výplne spod. profilu Inova a horného Inova Exclusive 18 pri použití výplne DTD "18"	door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl.18 using chipboard „18“	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Exclusive 18 forgácslap betét használ.	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	hvl	hvl = h - 74 mm
výška výplne spod. profilu Inova a horného Inova Exclusive 18 pri pouz. výplne sklo 4 mm	door panel height of bott. profile Inova and upper prof. Inova Excl. 18 using glass 4mm	betét magassága Inova alsó és felső prof. Inova Ex. 18, 4 mm üvegbetét használatánál	wysokość wypełnienia dolny profil Inova i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypełn. szkła 4mm	hvs	hvs = h - 61 mm
výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného Inova Exclusive 18 pri pouz. DTD "18"	door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive18 using chipboard „18“	betét mag. Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Ex. 18, 18 forgácslap használatánál	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny Inova Exclusive 18 używając wypeł. płyta wiór. lam. 18	hvl	hvl = h - 81 mm
výška výplne spod. prof. Inova Exclusive a horného Inova Exclusive 18 pri skle 4 mm	door panel height of bottom and upper profile Inova Exclusive18 using glass 4mm	betét magassága Inova Ex. alsó és felső profilnál Inova Exclusive 18, 4 mm üvegnél	wysokość wypełnienia dolny profil Inova Exclusive i górny profil Inova Exclusive 18 używając wypeł. szkła 4mm	hvs	hvs = h - 69 mm
šírka krídla dveri	width of door leaf	ajtószárny szélessége	szerokość płyty	d	$d = \frac{S+p}{n}$
šírka dosky 18 mm	width of board 18 mm	lemez szélessége 18 mm-es	szerokość płyty 18 mm	dvl	dvl = d - 31 mm
šírka skla 4 mm	width of glass 4 mm	üveg szélessége 4 mm-es	szerokość szkła 4 mm	dvs	dvs = d - 31 mm
šírka hornej a dolnej listy	width of upper & bott. guide rail	alsó és felső összek. szál szél.	szerokość gór. i dolnego profilu	di	di = d - 48 mm
SIGMA	počet krídel šírka presahu (mm)	number of leaves width of overhang (mm)	ajtó száma átfedés széles. (mm)	n	2 3 4 25 50 75

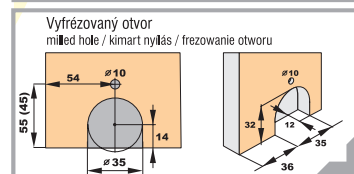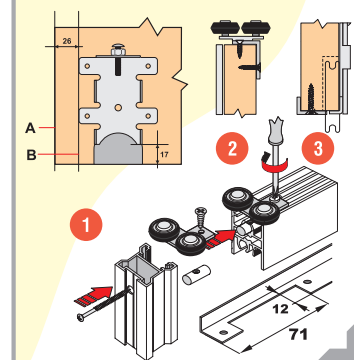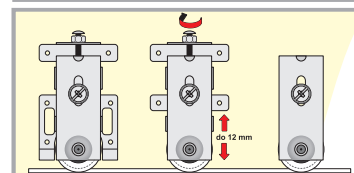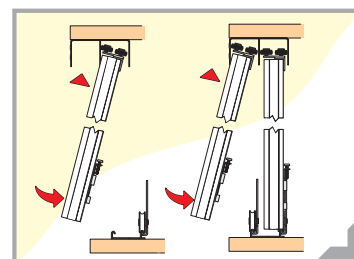

Výplň / door panel / Betét / Płyta

Výplň sklo pomocou plastu
Door panel – glass using plastic
Üveg betét üvegesítő műanyaggal
Mocowanie szkła za pomocą kłina

Výplň sklo pomocou tesniacej listy
Door panel – glass using
Üveg betét tömítő szalag segítségével
Mocowanie szkła za pomocą uszczelki










Tesniaca listá asymetrická
Plastic storage – asymmetric
Aszimmetrikus tömítő szalag
Uszczelka asymetryczna

Tesniaca listá symetrická
Plastic storage – symmetric
Szimmetrikus tömítő szalag
Uszczelka symetryczna

Možnosti spodných vedení
Possibility of bottom guide rails
Also sin lehetősége
Możliwość wyboru dolnego toru
- UNIVERSAL A plus
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Spôsob montáže vozíka SYMETRIC na horné vedenie INOVA EXCLUSIVE 18
- Method of mounting roller SYMETRIC on upper guide rail INOVA EXCLUSIVE 18
- SYMETRIC görgő szerelése INOVA EXCLUSIVE 18 felső sínre
- Spôsob montażu wózka SYMETRIC na górnym torze INOVA EXCLUSIVE 18
- Method of upper roller fixing
- Felső görgő rögzítésének módja
- Spôsob mocowania górnego wózka
- Felső görgő szerelésének módja
- Spôsob mocowania kątownika
- nadstawiacia skrutki - adjusting screw
- skrutka do plechu - tapping screw

Spôsob montáže uholníku
- Method of angle corner mounting
- "L" profil szerelésének módja
- Spôsob mocowania kątownika
- nadstawiacia skrutki - adjusting screw
- skrutka do plechu - tapping screw

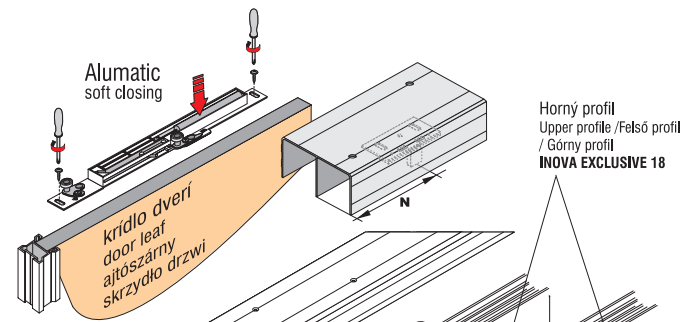

Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka / Chipboard, MDF
board thickness / Fa forgácslap, MDF lap
vastagság / Płyta wiórowa
laminowana, MDF grubość 18 mm

Sklo, zrkadlo hrúbka / Glass, mirror Thick-
ness / Üveg, tükör vastagság / Szkło, lustro
grubość 4 - 4,5 mm

Hmotnosť dveri maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtóig
Obciążenie drzwi max do 50 kg

MONTÁŽNE SÚČASTKY ASSEMBLY COMPONENTS SZERELÉSI ALKATRÉSZEK CZĘŚCI MONTAŻOWE

Madlo
- Handle
- Fogantyúprofil
- Rączka
SIGMA

Horné vedenie
- Upper guide rail
- Felső sín
- Górny tor
UNIVERSAL

Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Alsó sín
- Dolny tor
UNIVERSAL A plus

Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Alsó sín
- Dolny tor
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
- Bottom guide rail
- Alsó sín
- Dolny tor
ELEGANT

Kryt na spodné vedenie
- Cover for bott. guide rail
- Alátét alsó sínhez
- Maskownica toru
ELEGANT

Horný vozík
- Upper roller
- Felső görgő
- Górny wózek
DUO

Horný vozík
- Upper roller
- Felső görgő
- Górny wózek
SYMETRIC

Spodný vozík
- Bottom roller
- Alsó görgő
- Dolny wózek
ELEGANT so strunkou

Spodný vozík
- Bottom roller
- Alsó görgő
- Dolny wózek
UNIVERSAL B plus,
ELEGANT PLUS

Spodný vozík
- Bottom roller
- Alsó görgő
- Dolny wózek
UNIVERSAL B

Spodný vozík
- Bottom roller
- Alsó görgő
- Dolny wózek
ELEGANT 10, UNIVER-

Spodný vozík
- Bottom roller
- Alsó görgő
- Dolny wózek
INOVA UNIVERSAL PLUS,
INOVA ELEGANT PLUS

Deliaci profil
- Dividing profile
- Osztóprofil
- Łącznik
INOVA

Spodný profil
- Bottom profile
- Alsó profil
- Dolny profil
INOVA

Spodný profil
- Bottom profile
- Alsó profil
- Dolny profil
INOVA EXCLUSIVE

Horný profil
- Upper profile
- Felső profil
- Górny profil
INOVA EXCLUSIVE 18

Pre sklo
- For glass
- Üveghöz
- Szkło
4 mm SYMETRIC

Pre sklo
- For glass
- Üveghöz
- Szkło
4 mm EXCENTRIC

Universal line 18

ŠIKMÉ DVERE GERLACH SLANTED DOOR GERLACH



POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM
SLIDING SYSTEMS WITH DOUBLE -LINE BOTTOM GUIDE RAIL
TOLÓAJTÓS RENDSZER KÉTSOROS ALSÓ SÍNNEL
SYSTEM PRZESUWNY Z DOLNYM DWUTOROWYM PROWADZENIEM






VÝPLŇ DVERÍ - DOSKA 18 MM	DOOR PANEL - BOARD 118MM	AJTÓBETÉT - LEMEZVASTAGSÁG 18 mm	WYPEŁNIENIE DRZWI DLA GRUBOŚCI 18 MM		
výška kridla dverí (Uni- vers. A plus, Elegant)	height of door leaf (Uni- vers. A plus, Elegant)	ajtószárny magassága (Univers. A plus, Elegant)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers. A plus, Elegant)	h	h = H - 37 mm
výška kridla dverí (Univers.B)	height of door leaf (Univers.B)	ajtószárny magassága (Univers.B)	Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) pri doske DTD	height of board (door panel)- chipboard	bútorlap magassága (betéték) forgácslapnál	Wysokość płyty (wypełnienia) dla płyty wiórowej laminowanej	hv	hv = h - 1,5 mm
šírka kridla dverí	width of door leaf	ajtószárny szélessége	szerokość płyty	d	$d = \frac{S+p}{n}$
šírka dosky 18 mm	width of board 18 mm	lemez széles. 18 mm	szerokość wypełnienia 18 mm	dv	dv = d - 7 mm

	počet kridel	number of leaves	ajtó száma	ilość skrzydeł	n	2	3	4
KAPA, ZETA	šírka presahu (mm)	width of overhang (mm)	átfedés széles. (mm)	szerokość pokrycia (mm)	p	26	52	78

Dĺžka madiel / Length of handles / Fogantyprofil
hosszúsága / Długość rączki: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení / Length
of upper and bottom guide rails / Felső és alsó
sín hosszúsága / Długość górnych
i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

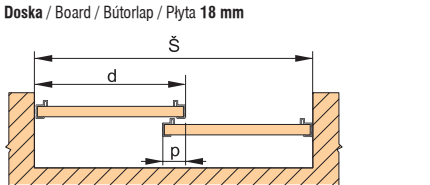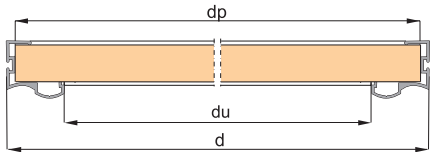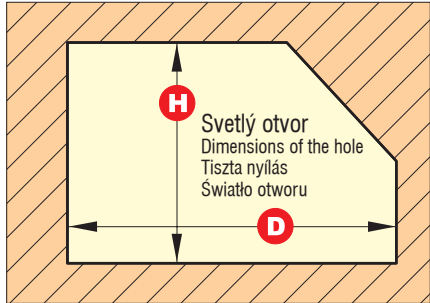

Sklo, zrkadlo / Glass, mirror / Üveg, tükör / Szkło, lustro 4 mm

UPOZORNENIE
Výrobca nenesie zodpovednosť za
poškodenie hliníkového kovania vznik-
nutého použitím zlej kvality dosky (zlé
skladovanie)


Warning
The manufacturer is not liable for damage
of aluminium hardware caused by using
poor quality of board (incorrect storage)

FIGYELMEZTETÉS
A gyártó nem vállal felelősséget az
aluminium
vasalatok használat közbeni károsodásáért
a rossz minőségű bútortalapok miatt (rossz
tárolás)

UWAGA
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenie aluminiumowych profili
wynikające z zastosowania złej jakości
wypełnienia
(np. złe przechowywanie)

Universal line 18

ŠIKMÉ DVERE GERLACH SLANTED DOOR GERLACH

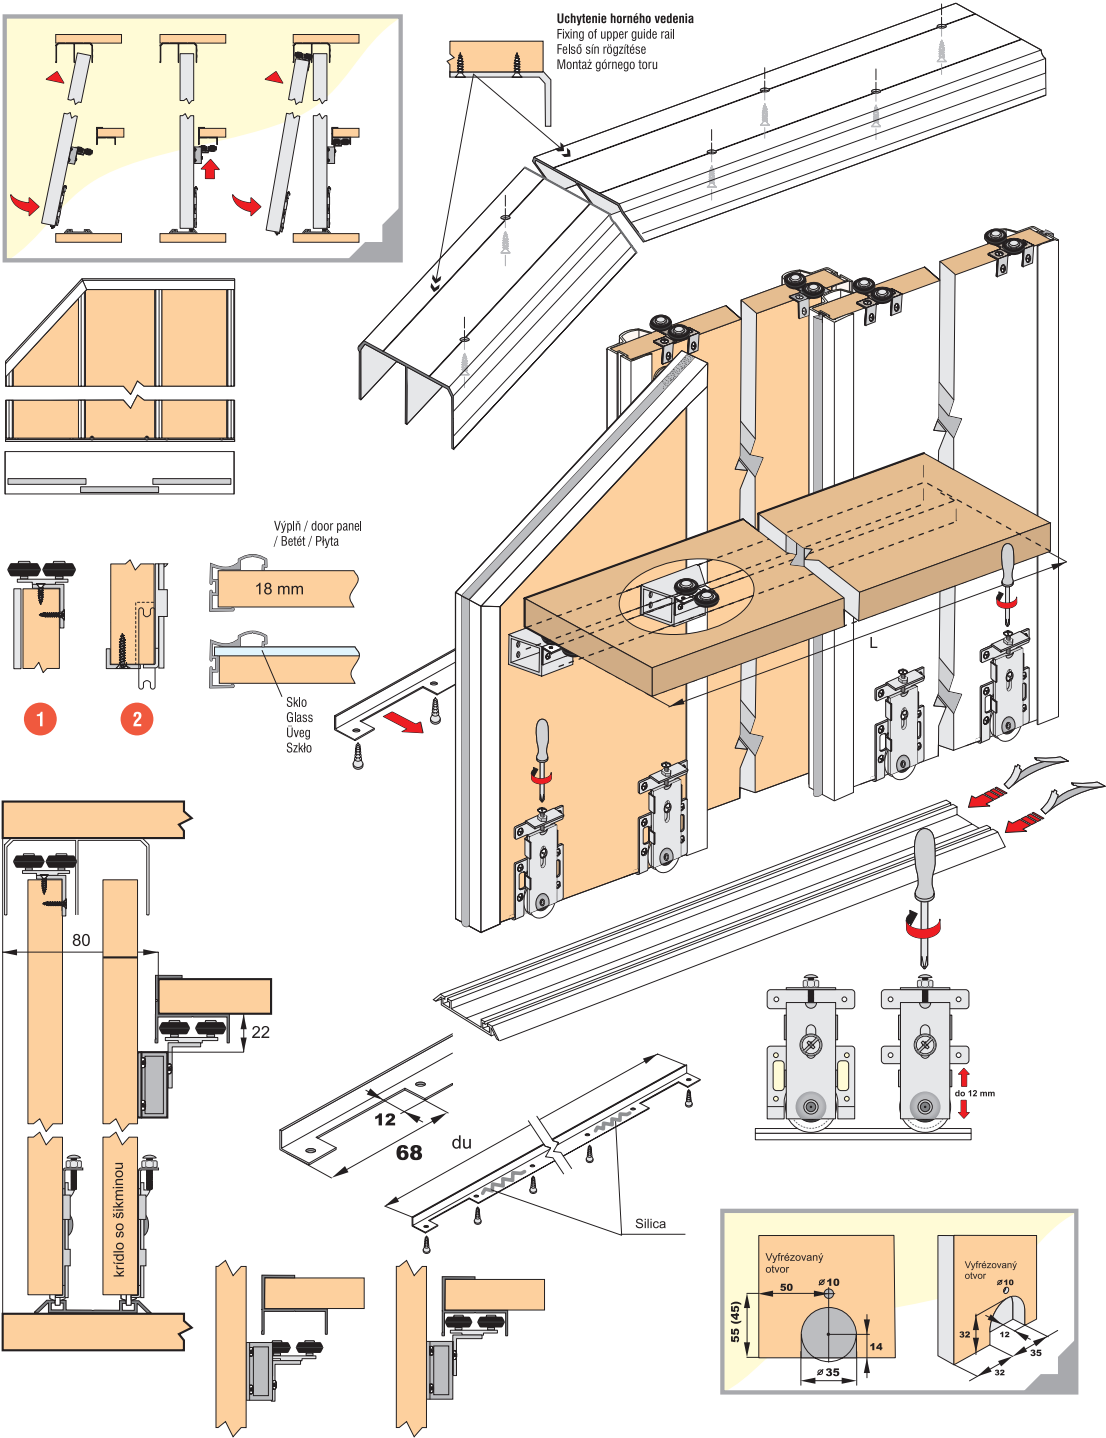

- 1 Spôsob uchytenia vrchného vozíka
- Method of upper roller fixing
- Felső görgő rögzítésének módja
- Sposób mocowania górnego wózka
- 2 Spôsob montáže uholníku
- Method of angle corner mounting
- "L" profil szerelésének módja
- Sposób mocowania kątownika

Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie:
DTD, MDF doska hrúbka / Chipboard, MDF board thickness /
Faforgácslap, MDF lap vastagság / Płyta wiórowa
laminowana, MDF grubość 18 mm

Sklo, zrkadlo hrúbka / Glass, mirror Thickness / Üveg, tükör vastag-
ság / Szkło, lustro grubość 4 - 4,5 mm

Hmotnosť dverí maximálne do 50 kg
Weight of door max. up to do 50 kg
Tömeg max. 50 kg súlyú ajtóig
Obciążenie drzwi max do 50 kg

MONTÁŽNE SÚČASŤKY
ASSEMBLY COMPONENTS
SZERELÉSI ALKATRÉSZEK
CZĘŚCI MONTAŻOWE

	Madlo - Handle - Fogantyprofil - Rączka KAPA
	Horné vedenie - Upper guide rail - Felső sín - Górny tor UNIVERSAL
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL A plus
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor UNIVERSAL B
	Klip pre spodné vedenie - Clip for bottom guide rail - Alátét alsó sínhez - Kłipsz mocujący dolny tor UNIVERSAL B
	Spodné vedenie - Bottom guide rail - Alsó sín - Dolny tor ELEGANT
	Vedenie - Guide rail - Sín - Tor GERLACH
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek ELEGANT
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek ELEGANT PLUS
	Spodný vozík - Bottom roller - Alsó görgő - Dolny wózek UNIVERSAL B
	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek UNIVERSAL 18
	Vozík - Roller - Görgő - Wózek GERLACH
	Horný vozík - Upper roller - Felső görgő - Górny wózek UNIVERSAL 18 s pružinkou