



System Universal Line 10



Universal Line 10

Línia produktov Universal Line 10 sa teší čoraz väčšiemu záujmu našich odberateľov.

Počas projektovania profilov sme sa snažili, aby spĺňali najvyššie európske štandarty kvality.

Tento systém predstavuje komplexné riešenie pre ľudí, ktorí chcú projektovať a stavať posuvné dvere založené na výplni s hrúbkou 8 mm a 10 mm, alebo sklom s hrúbkou 4, 4,5 a 8 mm.

Masívne a pevné profily zabezpečujú vysokú kvalitu vyrobených posuvných dverí.

Zoznam montážnych elementov posuvného systému Universal Line 10

Madlá



DARA



DELTA



GEMINI




KLASIK




CORONA


Vedenia




Vrchné vedenie
UNIVERSAL



Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt na spodné
vedenie ELEGANT




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Vrchné vedenie
LINEA



Spodné vedenie
„M“ pre zapustenie
do drážky



Spodné vedenie
„G“ pre zapustenie
do drážky



Spodné vedenie
„W“ pre zapustenie
do plávajúcej podlahy



Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

System Universal Line 10

Vozíky, skrutky



Spodný vozík
ELEGANT 10



Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC



Horný vozík
EXCENTRIC




Skrutka na spájanie
profilov




Krytka na skrutku
šedá


Brzdy, samozatvárače



Brzda pre spodné
vedenie ELEGANT




Brzda pre horné
vedenie UNIVERSAL




Samozatvárač


Doplnkové hliníkové profily




Spodný profil „10“




Horný profil „10“



„H“ profil 10




„H“ profil veľký




Spodný profil „10“ Exclusive


Šetiny




Dorazový s lepidlom




Vymedzovacia
s lepidlom



Dorazová nasúvacia
bez lepidla




Vymedzovacia
nasúvacia bez lepidla




Široká dorazová


Plastové uloženie pre sklo



Pre sklo 4 mm




Pre sklo 4,5 mm



Pre sklo 8,0 mm

Dostupné farebné variácie hliníkových profilov



Strieborný Elox




Oliva Elox




Zlatý Elox

Uchytenie vrchného a spodného vedenia


Prvá hodnota pri symetrických madlách, hodnota v hranatých zátvorkách pre asymetrické madlá



Spodné vedenie
UNIVERSAL A



Spodné vedenie
UNIVERSAL B



Spodné vedenie
ELEGANT

Asymetrické madlá: DELTA, KLASIK

Symetrické madlá: DARA, GEMINI, CORONA




Zostava Dara


■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10




MONTÁŽNE SÚČASTKY




Madlo DARA



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT



Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC






Spodný profil „10“



Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

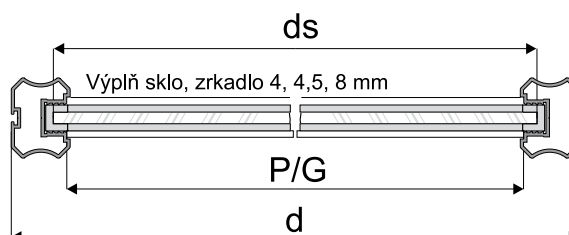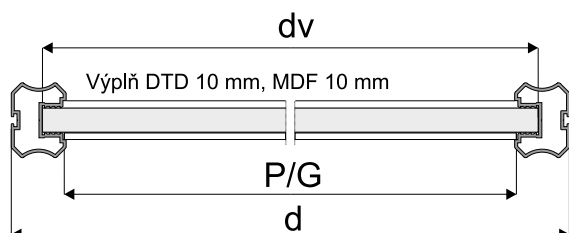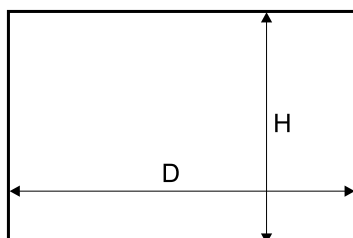

výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška krídla dverí Univers. A Elegant - h	h = H - 38 mm
výška krídla dverí Univers. B - h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) - hv	hv = h - 60 mm
šírka krídla dverí - d	d = (D + Z) : N
šírka dosky (výplne) - dv	dv = d - 25 mm
dĺžka lišty dolnej dĺžka lišty hornej - P - G	P = G = d - 42 mm

počet krídel - N	2	3	4
šírka presahu - Z	22 mm	44 mm	66 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm





výška skla - hs	hs = hp - 4 mm
šírka skla - ds	ds = dp - 4 mm

POZOR


Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Dara



■ Návod na montáž

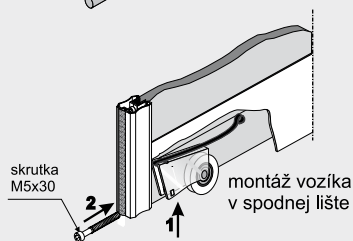






- v lište dolnej



- v madle



Samozatvárač

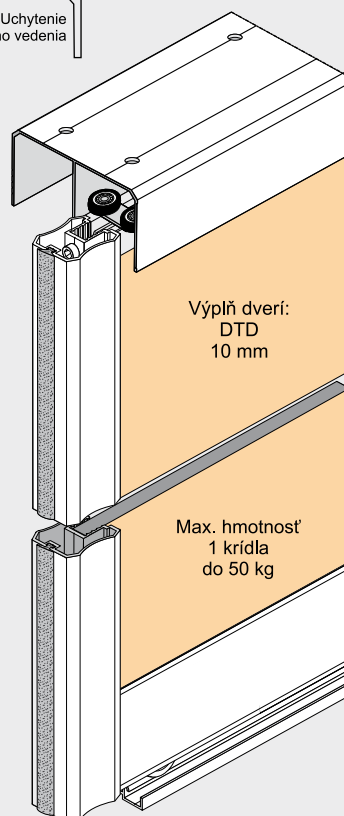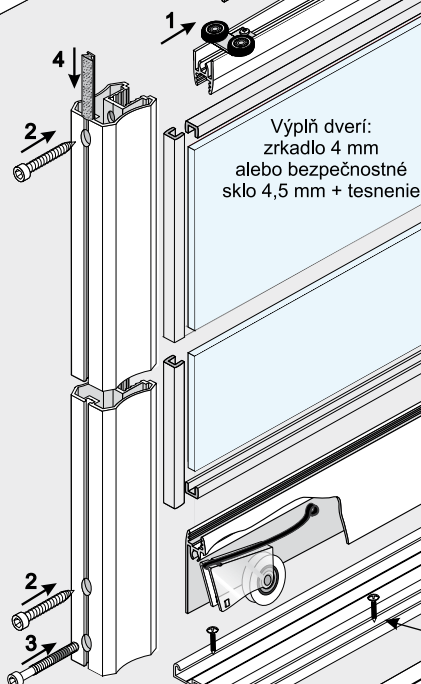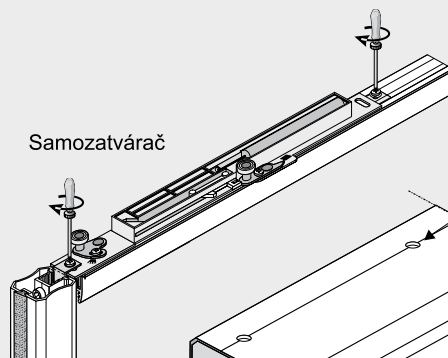


Možnosti spodných vedení

- UNIVERSAL A
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Spodné vedenie UNIVERSAL A

Spodné vedenie UNIVERSAL B

Spodné vedenie ELEGANT

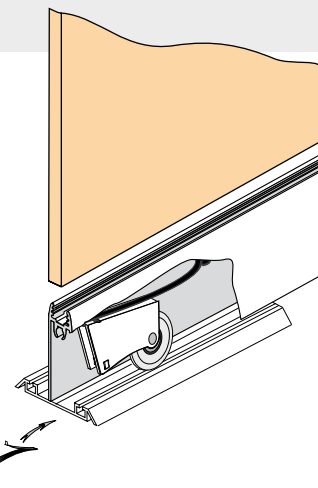




Zostava Delta










■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10




MONTÁŽNE SÚČASTKY



Madlo DELTA

Horné vedenie
UNIVERSALSpodné vedenie
UNIVERSAL ASpodné vedenie
UNIVERSAL BKlip pre spodné vedenie
UNIVERSAL BSpodné vedenie
ELEGANTKryt pre spodné vedenie
ELEGANTSpodný vozík
ELEGANT 10Spodný vozík
UNIVERSAL 10Horný vozík
EXCENTRIC

Spodný profil „10“






Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

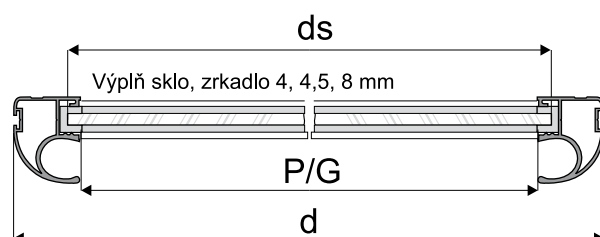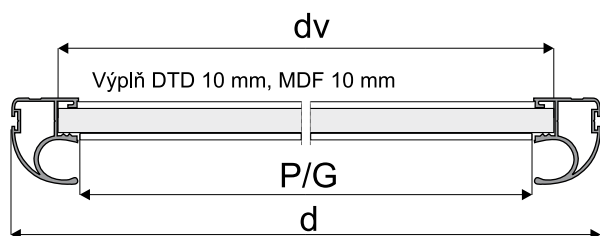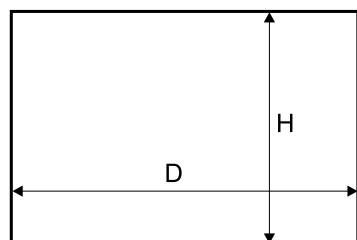

výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška krídla dverí Univ. A Elegant	- h	$h = H - 38 \text{ mm}$
výška krídla dverí Univ. B	- h	$h = H - 43 \text{ mm}$
výška dosky (výplne)	- hv	$h_v = h - 60 \text{ mm}$
šírka krídla dverí	- d	$d = (D + Z) : N$
šírka dosky (výplne)	- dv	$d_v = d - 36 \text{ mm}$
dĺžka lišty dolnej dĺžka lišty hornej	- P - G	$P = G = d - 53 \text{ mm}$

počet krídel	- N	2	3	4
šírka presahu	- Z	22 mm	44 mm	66 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm


výška skla	- hs	$h_s = h_p - 4 \text{ mm}$
šírka skla	- ds	$d_s = d_p - 4 \text{ mm}$

P O Z O R




Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Delta

■ Návod na montáž

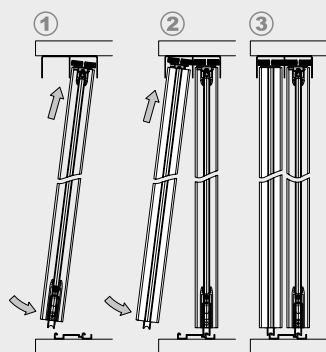



Samozatvárač

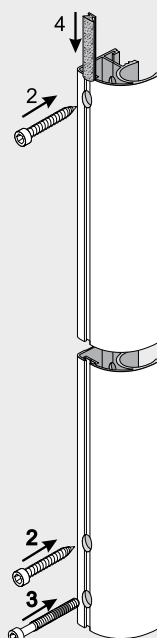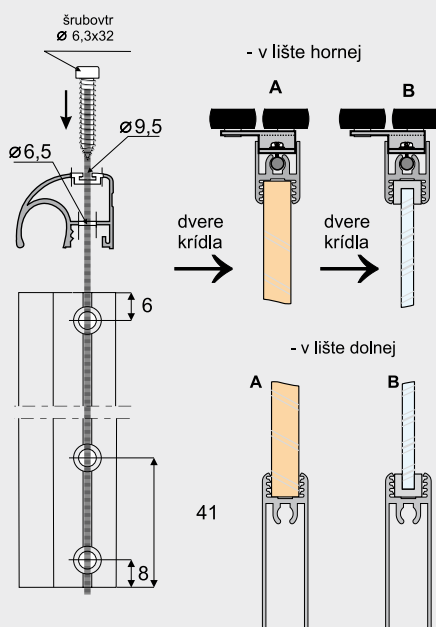

Výplň dveri:
zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné
sklo 4,5 mm + tesnenie

Výplň dveri:
DTD
10 mm

Max. hmotnosť
1 krídla
do 50 kg

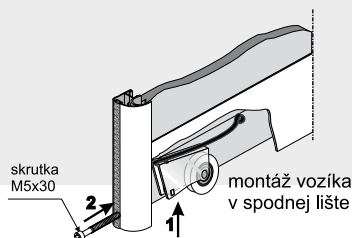


Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B


Možnosti spodných vedení

- UNIVERSAL A
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Spodné
vedenie
ELEGANT



Montáž vozíka
v hornej lište

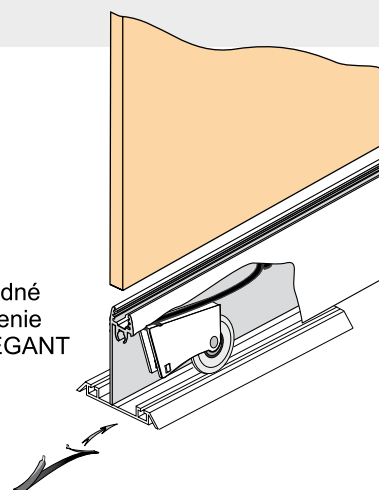




Zostava Gemini


■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10




MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo GEMINI



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC






Spodný profil „10“



Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

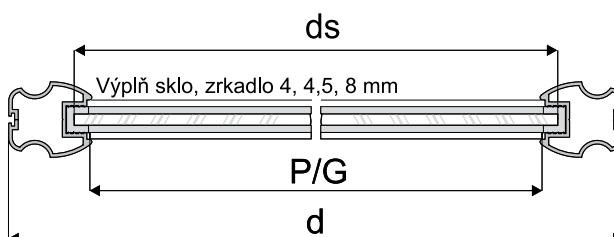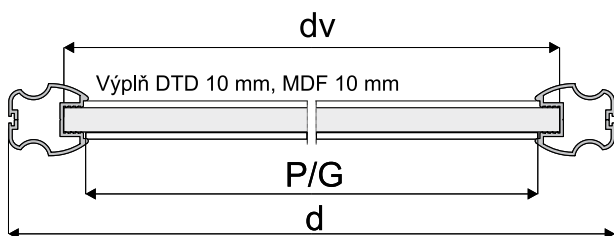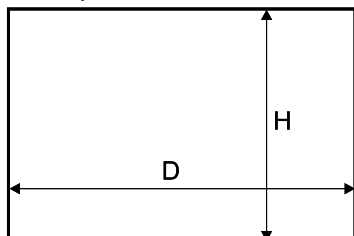

výplň dverí - doska $\neq$ 10 mm, zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné sklo

výška krídla dverí	Univers. A - h Elegant	$h = H - 38 \text{ mm}$
výška krídla dverí	Univers. B - h	$h = H - 43 \text{ mm}$
výška dosky (výplne)	- hv	$h_v = h - 60 \text{ mm}$
šírka krídla dverí	- d	$d = (D + Z) : N$
šírka dosky (výplne)	- dv	$d_v = d - 46 \text{ mm}$
dĺžka lišty dolnej dĺžka lišty hornej	- P - G	$P = G = d - 62 \text{ mm}$
výška skla	- hs	$h_s = h_v - 4 \text{ mm}$
šírka skla	- ds	$d_s = d_v - 4 \text{ mm}$


počet krídel	- N	2	3	4
šírka presahu	- Z	32 mm	64 mm	96 mm

POZOR

Zrkadlo ($\neq$ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké ($\neq$ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Gemini

■ Návod na montáž

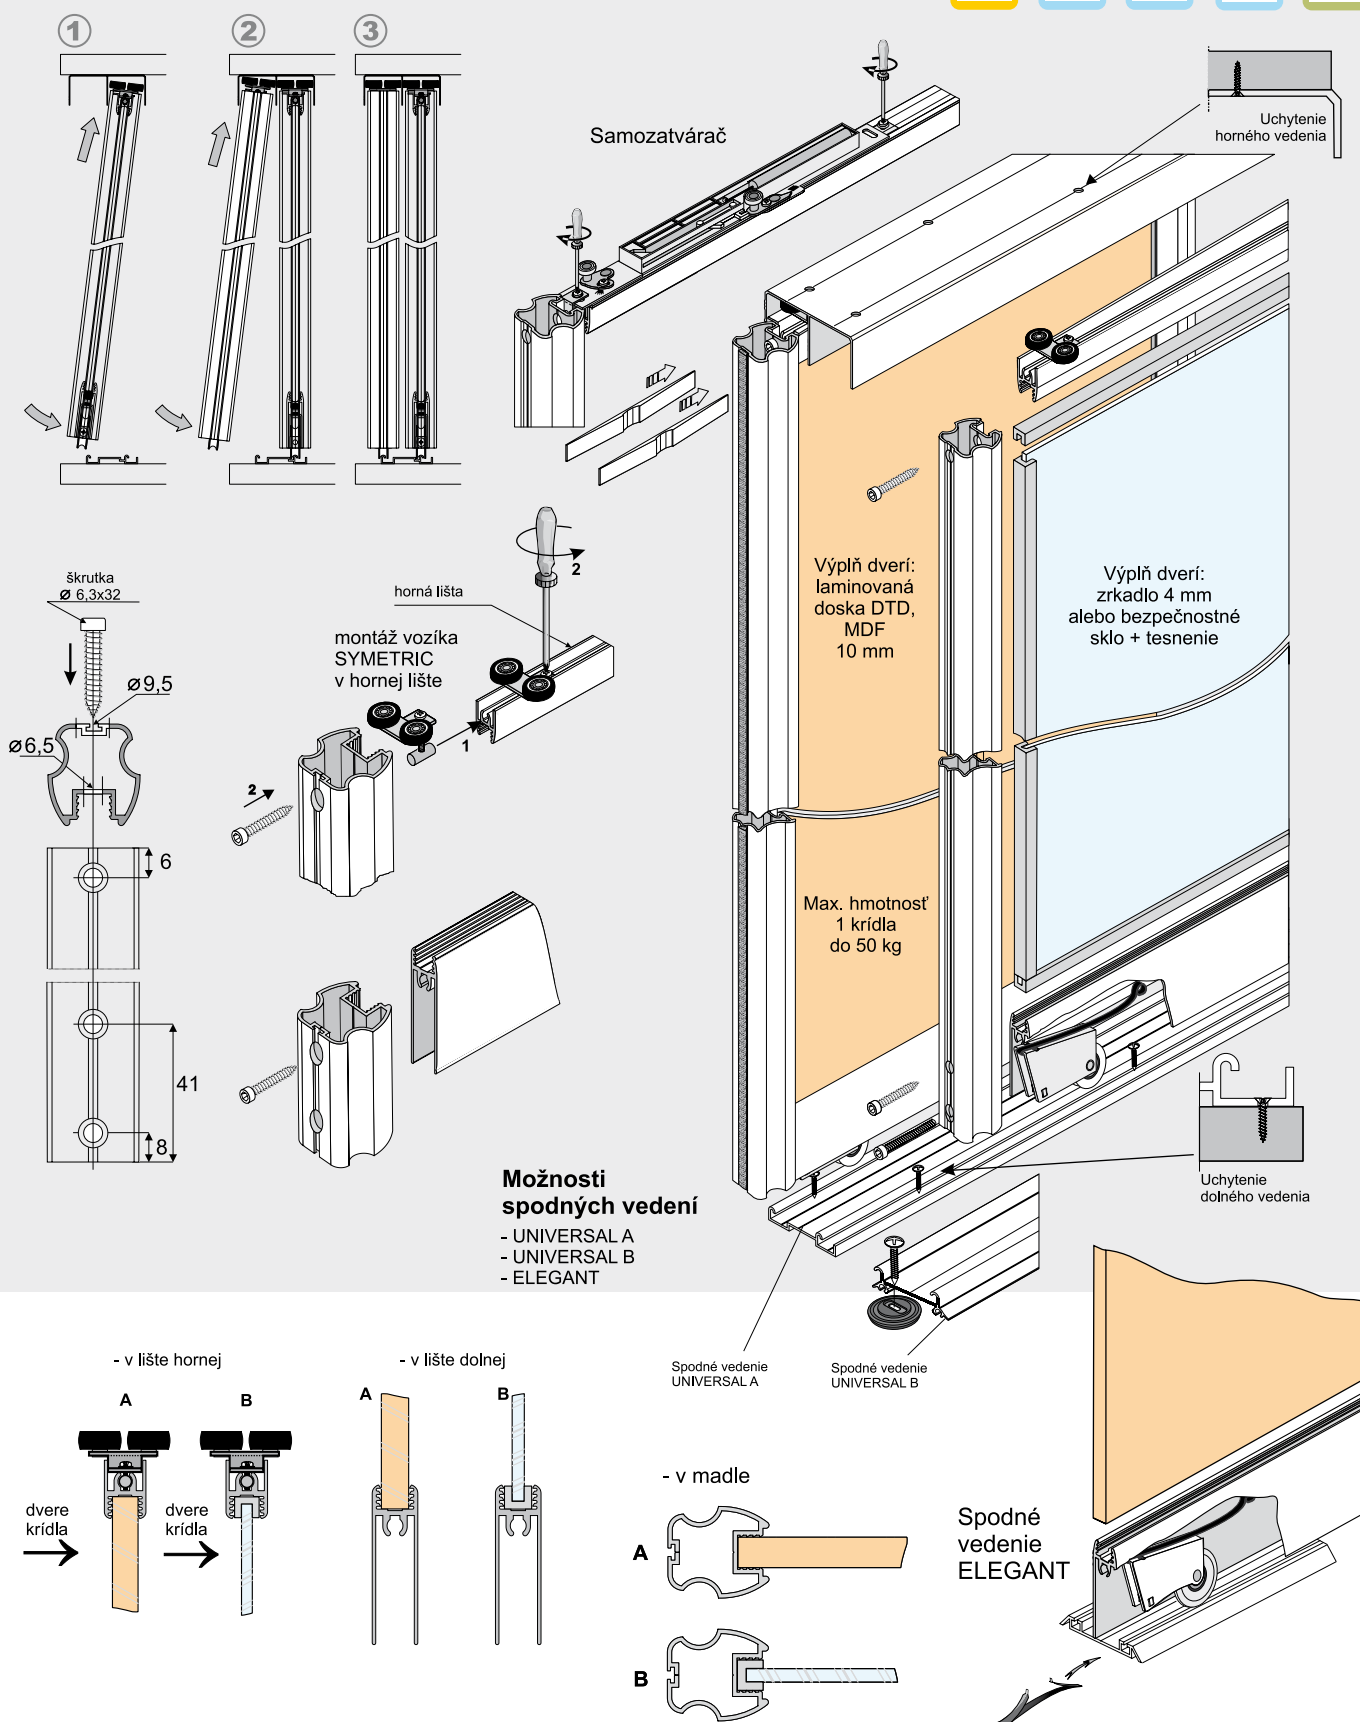




Zostava Klasik


■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10




MONTÁŽNE SÚČASŤKY




Madlo KLASIK



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
EXCENTRIC



Spodný profil „10“






Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

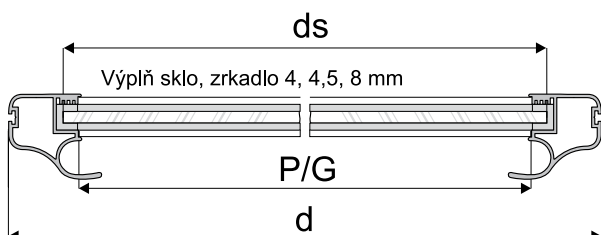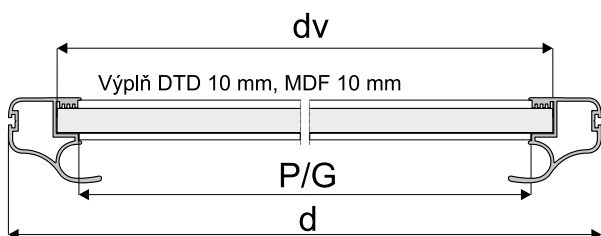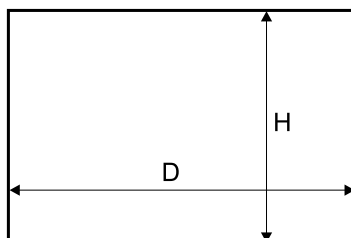

výplň dverí - doska ≠ 10 mm, zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné sklo

výška krídla dverí	Univers. A - h Elegant	h = H - 38 mm
výška krídla dverí	Univers. B - h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne)	- hv	hv = h - 60 mm
šírka krídla dverí	- d	d = (D + Z) : N
šírka dosky (výplne)	- dv	dv = d - 36 mm
dĺžka lišty dolnej dĺžka lišty hornej	- P - G	P = G = d - 53 mm
výška skla	- hs	hs = hv - 4 mm
šírka skla	- ds	ds = dv - 4 mm


počet krídel	- N	2	3	4
šírka presahu	- Z	35 mm	70 mm	105 mm

POZOR

Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Klasik

■ Návod na montáž

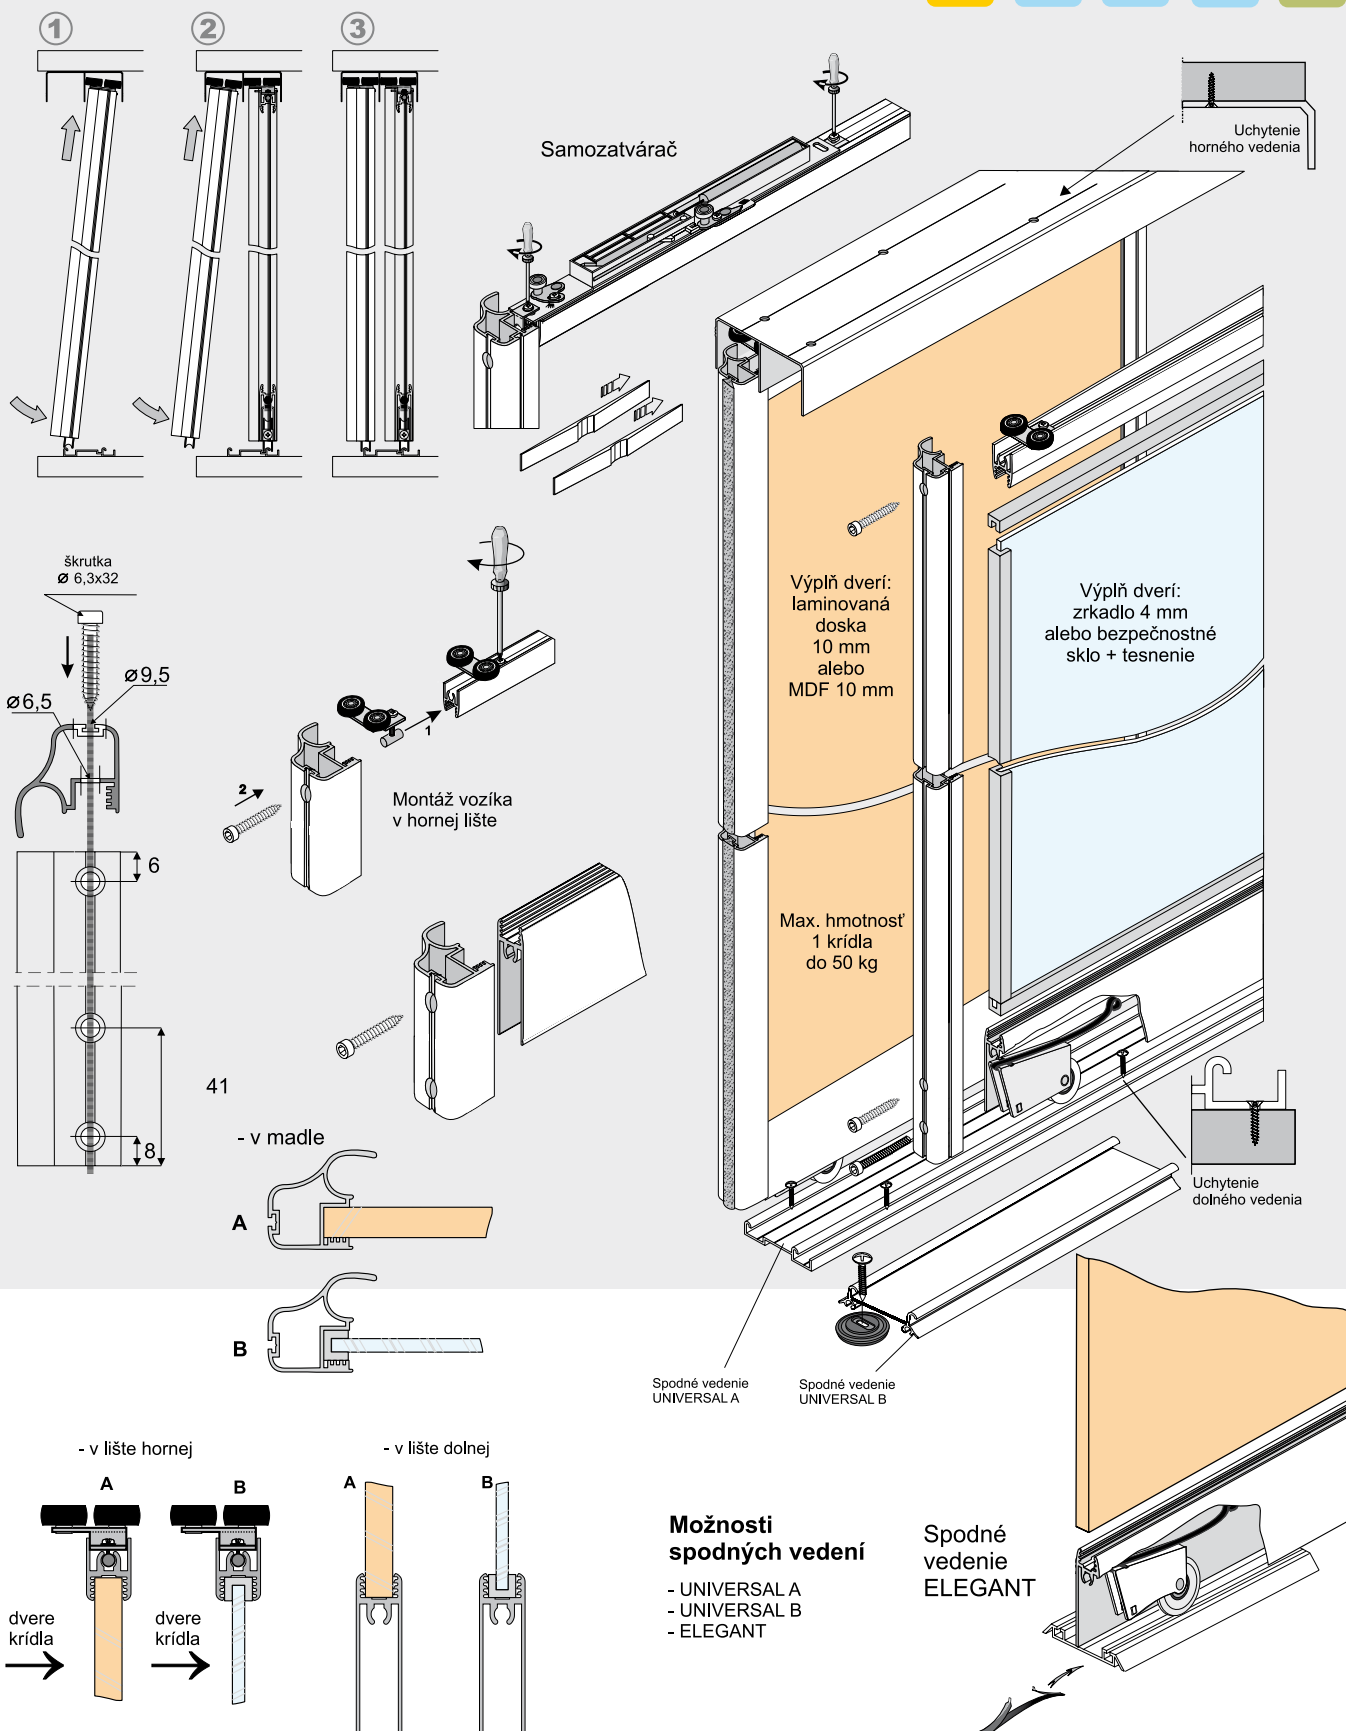





Zostava Corona

■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10


MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo CORONA



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC



Spodný profil „10“






Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

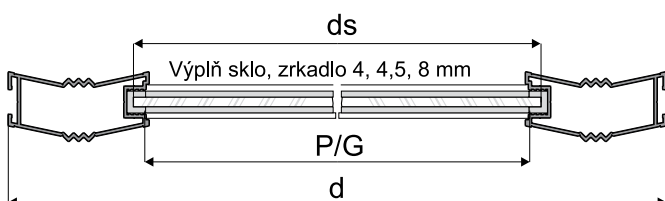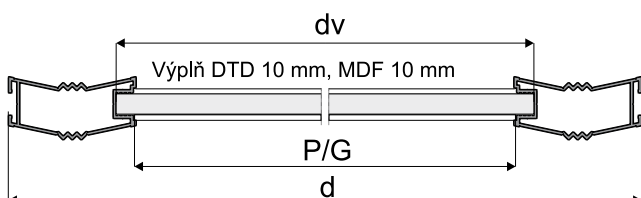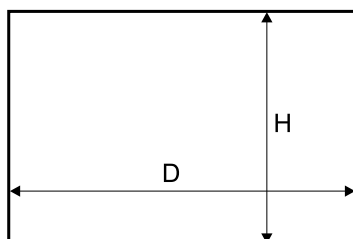

výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška krídla dverí	Univers. A - h Elegant	h = H - 38 mm		
výška krídla dverí	Univers. B - h	h = H - 43 mm		
výška dosky (výplne)	- hv	hv = h - 60 mm		
šírka krídla dverí	- d	d = (D + Z) : N		
šírka dosky (výplne)	- dv	dv = d - 103 mm		
dĺžka lišty dolnej	- P	P = G = d - 120 mm		
dĺžka lišty hornej	- G			

počet krídel	- N	2	3	4
šírka presahu	- Z	60 mm	120 mm	180 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm

výška skla	- hs	hs = hv - 4 mm		
šírka skla	- ds	ds = dv - 4 mm		

POZOR

Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

■ Návod na montáž

