




POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Zostavy Beta, Beta Line, Zeta, Kapa


■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 18




MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo BETA




Madlo BETA LINE




Madlo ZETA




Madlo KAPA



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt na spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík ELEGANT




Spodný vozík
UNIVERSAL A




Spodný vozík
UNIVERSAL B



Horný vozík
UNIVERSAL 18



„L“ profil malý



„T“ profil

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

výplň dverí - doska 18 mm

výška krídla dverí Univers. A Elegant - h	h = H - 38 mm
výška krídla dverí Univers. B - h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) - hv	hv = h - 2 mm
šírka krídla dverí - d	d = (D + Z) : N
šírka dosky (výplne) - dv	dv = d - 4 mm
šírka výplne 18 mm pri použití Kapa, Zeta	dv = d - 7 mm
dĺžka uholníka mini - du	vyznačená po zložení dverí



BETA, BETA LINE

počet krídel - N	2	3	4
šírka presahu - Z	30 mm	60 mm	90 mm

KAPA, ZETA

počet krídel - N	2	3	4
šírka presahu - Z	26 mm	52 mm	78 mm

Svetlý otvor

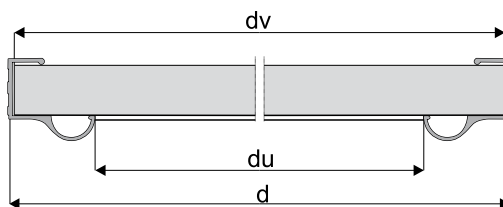

POZOR


Madlo musí byť 2 mm dlhšie ako výška dosky

UPOZORNENIE



Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie hliníkového kovania vzniknutého použitím zlej kvality dosky (zlé skladovanie)

Zostavy Beta, Beta Line, Zeta, Kapa

■ Návod na montáž

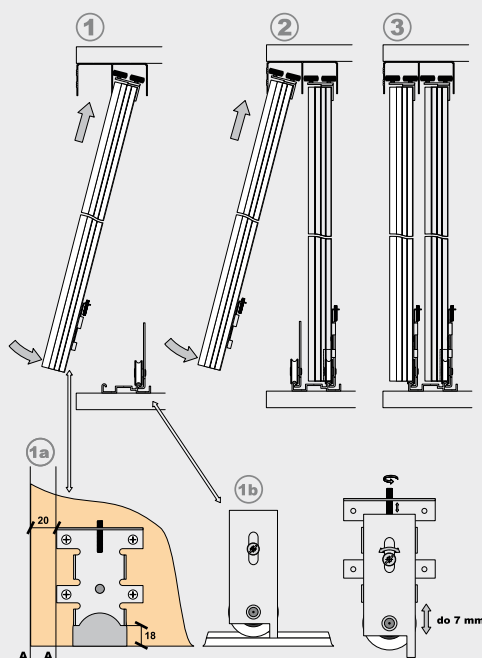

POZOR!
Pri montáži časti je dôležité,
aby os A bola rovnobežná s osou B

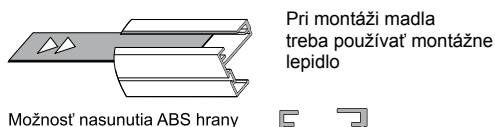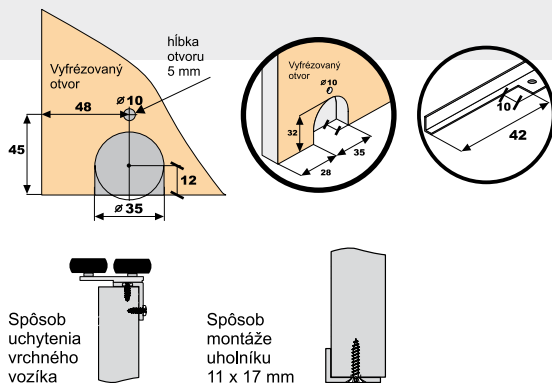

Možnosť nasunutia ABS hrany



Spôsob montáže madla
s doskou 18 mm alebo sklom
a doskou (Zeta, Kapa)

