



System Exclusive Line 10



Exclusive Line 10


Táto modelová rada spĺňa najvyššie Európske štandardy kvality. V každom madle je vyrobená široká drážka pre umiestnenie širokej dvojradovej štetiny, ktorá nielen že lepšie stlmí náraz dverí o bočnú stenu skrine, ale aj elegantne prekryje bočné otvory na skrutky v madle.

Tento systém predstavuje komplexné riešenie pre ľudí, ktorí chcú projektovať a stavať posuvné dvere založené na výplni s hrúbkou 8 mm a 10 mm, alebo sklom s hrúbkou 4 - 4,5 mm a 8 mm.


Dizajnové nadčasové a pevné profily zaručujú najvyššiu kvalitu vyrobených posuvných dverí.

Zoznam montážnych elementov posuvného systému Exclusive Line 10


Madlá




Vedenia




Vrchné vedenie
UNIVERSAL



Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt na spodné
vedenie ELEGANT




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Vrchné vedenie
LINEA



Spodné vedenie
„M“ pre zapustenie
do drážky



Spodné vedenie
„G“ pre zapustenie
do dlažby



Spodné vedenie
„W“ pre zapustenie
do plávajúcej podlahy



Klip pre spodné vednie
UNIVERSAL B

System Exclusive Line 10

Vozíky, skrutky



Spodný vozík
ELEGANT 10



Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC




Horný vozík
EXCENTRIC




Skrutka na spájanie
profilov


Brzdy, samozatvárače



Brzda pre spodné
vedenie ELEGANT




Brzda pre horné
vedenie UNIVERSAL




Samozatvárač


Doplnkové hliníkové profily




Spodný profil „10“




Horný profil „10“



„H“ profil 10




„H“ profil veľký




Spodný profil „10“ Exclusive

Šetiny




Široká dorazová




Vymedzovacia
nasúvacia bez lepidla


Plastové uloženie pre sklo



Pre sklo 4 mm



Pre sklo 4,5 mm



Pre sklo 8,0 mm

Dostupné farebné variácie hliníkových profilov



Strieborný Elox




Oliva Elox




Zlatý Elox

Uchytenie vrchného a spodného vedenia


Prvá hodnota pri symetrických madlách, hodnota v hranatých zátvorkách pre asymetrické madlá

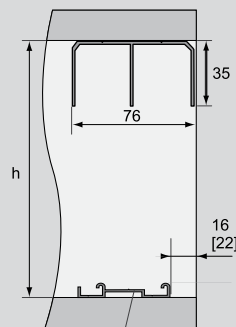

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

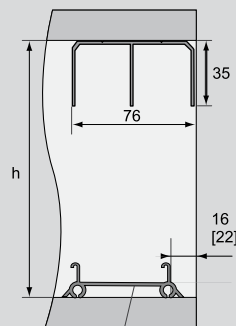

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

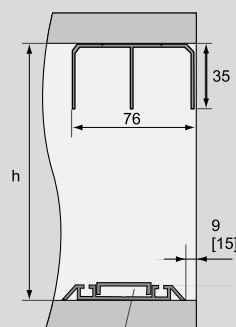

Spodné vedenie
ELEGANT

Asymetrické madlo: MODENA

Symetrické madlá: GRANDE, PICOLLO, APOLLO




Zostava Grande


■ SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10




MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo GRANDE



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC



Spodný profil „10“






Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

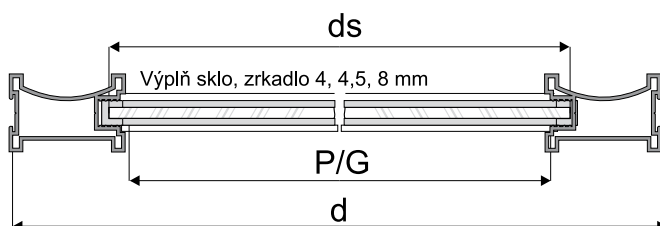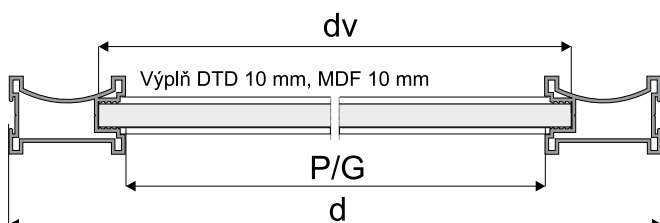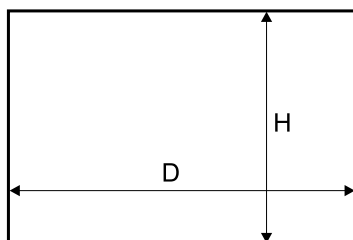

výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška krídla dverí Univers. A Elegant - h	h = H - 38 mm
výška krídla dverí Univers. B - h	h = H - 43 mm
výška dosky (výplne) - hv	hv = h - 60 mm
šírka krídla dverí - d	$d = (D + Z) : N$
šírka dosky (výplne) - dv	dv = d - 70 mm
dĺžka lišty dolnej dĺžka lišty hornej - P - G	P = G = d - 86 mm

počet krídel - N	2	3	4
šírka presahu - Z	45 mm	90 mm	135 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm




výška skla - hs	hs = hp - 4 mm
šírka skla - ds	ds = dp - 4 mm

POZOR


Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Grande


■ Návod na montáž

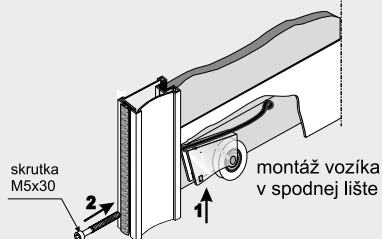



- v lište hornej



- v lište dolnej



- v madle





Samozatvárač

Šetina dorazová široká

Výplň dverí: zrkadlo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4,5 mm + tesnenie

Výplň dverí: DTD 10 mm

Max. hmotnosť 1 krídla do 50 kg



Spodné vedenie UNIVERSAL A

Spodné vedenie UNIVERSAL B

Možnosti spodných vedení

- UNIVERSAL A
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Spodné vedenie ELEGANT




Zostava Modena


■ SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10




MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo MODENA



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC



Spodný profil „10“




Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

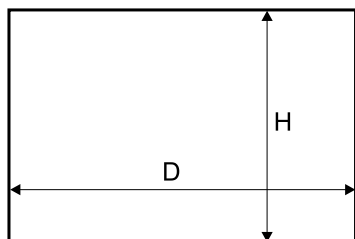



výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška křídla dverí	Univ. A Elegant	- h	$h = H - 38 \text{ mm}$
výška křídla dverí	Univ. B	- h	$h = H - 43 \text{ mm}$
výška dosky (výplne)		- hv	$h_v = h - 60 \text{ mm}$
šířka křídla dverí		- d	$d = (D + Z) : N$
šířka dosky (výplne)		- dv	$d_v = d - 36 \text{ mm}$
délka lišty dolnej		- P	$P = G = d - 53 \text{ mm}$
délka lišty hornej		- G	

počet křídél	- N	2	3	4
šířka presahu	- Z	42 mm	84 mm	126 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm

výška skla	- hs	$h_s = h_p - 4 \text{ mm}$
šířka skla	- ds	$d_s = d_p - 4 \text{ mm}$

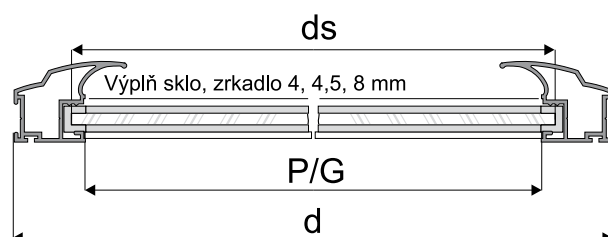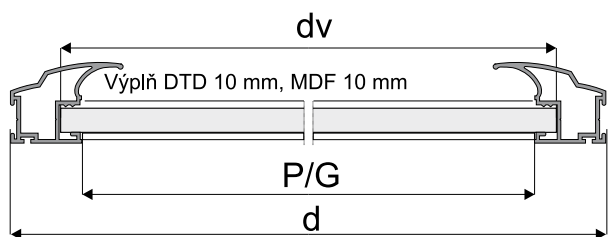


POZOR

Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Modena

■ Návod na montáž

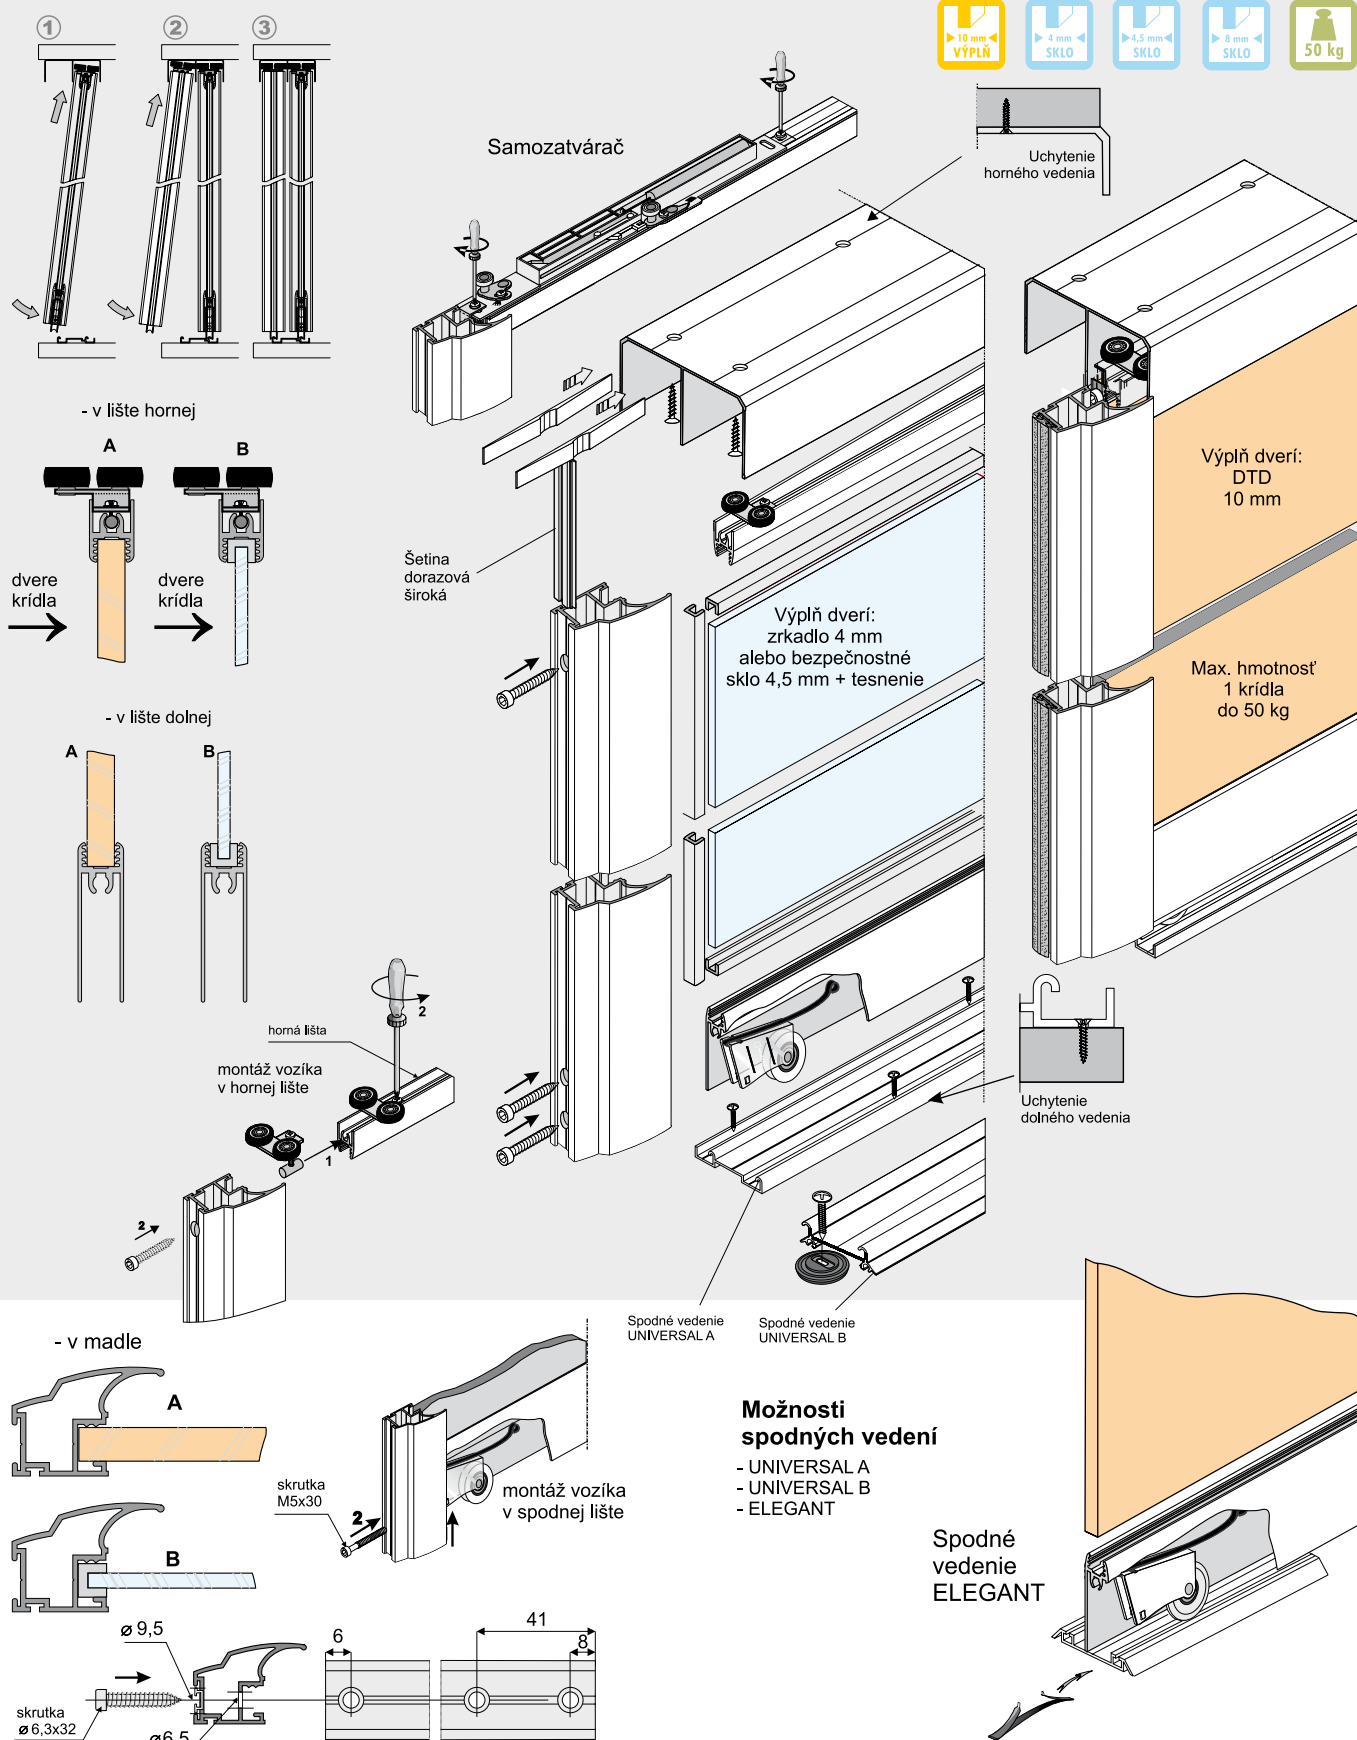




Zostava Piccolo


■ SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10




MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo PICOLLO



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC






Spodný profil „10“



Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

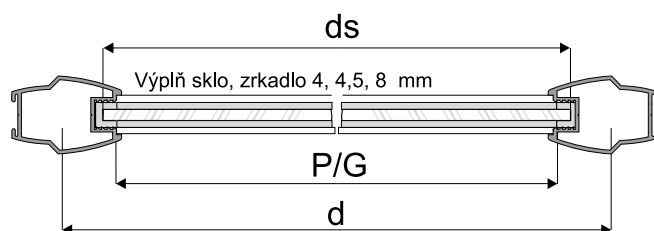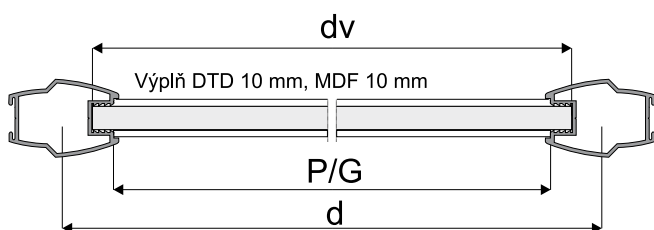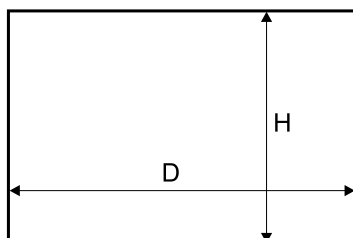

výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška krídla dverí	Univers. A Elegant - h	h = H - 38 mm	
výška krídla dverí	Univers. B - h	h = H - 43 mm	
výška dosky (výplne)	- hv	hv = h - 60 mm	
šírka krídla dverí	- d	d = (D + Z) : N	
šírka dosky (výplne)	- dv	dv = d - 64 mm	
dĺžka lišty dolnej	- P	P = G = d - 80 mm	
dĺžka lišty hornej	- G		

počet krídel	- N	2	3	4
šírka presahu	- Z	42 mm	84 mm	126 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm








výška skla	- hs	hs = hp - 4 mm
šírka skla	- ds	ds = dp - 4 mm

POZOR

Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Picollo

■ Návod na montáž

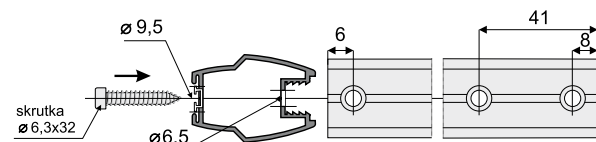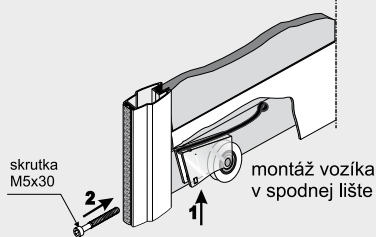



Samozatvárač

Šetina dorazová široká

Výplň dverí:
zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné
sklo 4,5 mm + tesnenie

Výplň dverí:
DTD
10 mm

Max. hmotnosť
1 krídla
do 50 kg



Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Možnosti spodných vedení

- UNIVERSAL A
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Spodné
vedenie
ELEGANT




Zostava Apollo


■ SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10




MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo APOLLO



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT




Spodný vozík
ELEGANT 10




Spodný vozík
UNIVERSAL 10



Horný vozík
SYMETRIC



Spodný profil „10“






Horný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

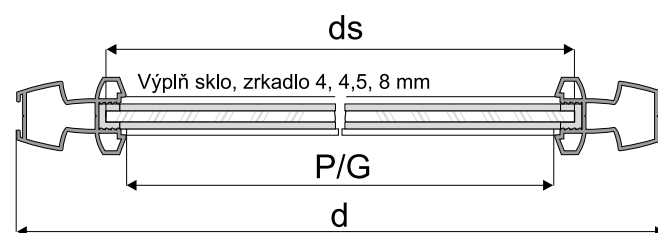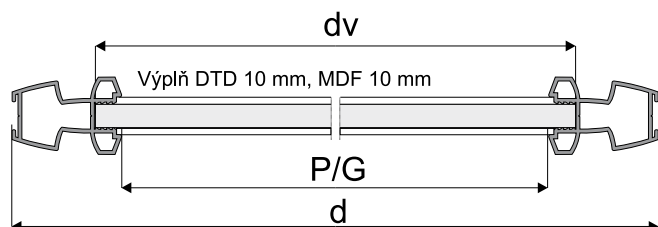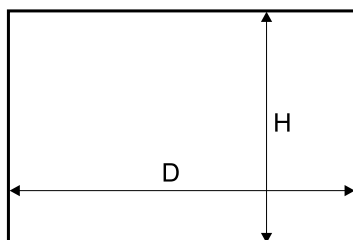

výplň dverí - doska ≠ 10 mm

výška krídla dverí	Univers. A Elegant - h	h = H - 38 mm	
výška krídla dverí	Univers. B - h	h = H - 43 mm	
výška dosky (výplne)	- hv	hv = h - 60 mm	
šírka krídla dverí	- d	d = (D + Z) : N	
šírka dosky (výplne)	- dv	dv = d - 64 mm	
dĺžka lišty dolnej	- P	P = G = d - 80 mm	
dĺžka lišty hornej	- G		

počet krídel	- N	2	3	4
šírka presahu	- Z	42 mm	84 mm	126 mm

výplň dverí - sklo alebo zrkadlo ≠ 4 mm

výška skla	- hs	hs = hp - 4 mm
šírka skla	- ds	ds = dp - 4 mm

POZOR

Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabezpečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm), na ktoré je použité tesnenie na sklo.

Zostava Apollo

■ Návod na montáž

