




Zostava pre šikmé dvere Gerlach


■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 18




MONTÁŽNE SÚČIASTKY




Madlo KAPPA



Horné vedenie
UNIVERSAL




Spodné vedenie
UNIVERSAL A




Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné
vedenie UNIVERSAL B




Spodné vedenie
ELEGANT




Vedenie GERLACH




Spodný vozík ELEGANT




Spodný vozík
UNIVERSAL A



Spodný vozík
UNIVERSAL B



Horný vozík
UNIVERSAL 18






Vozík

Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

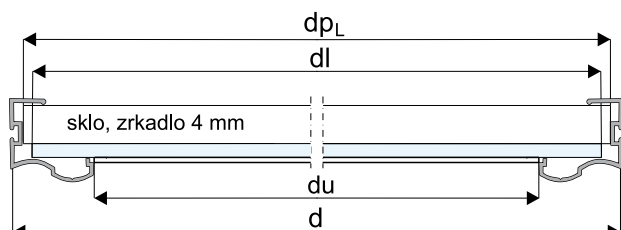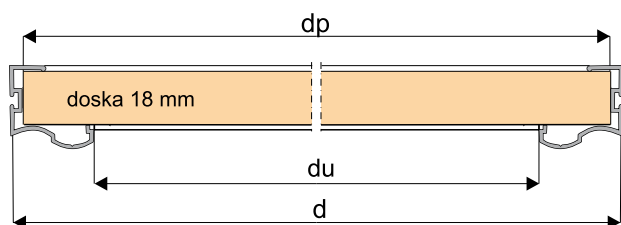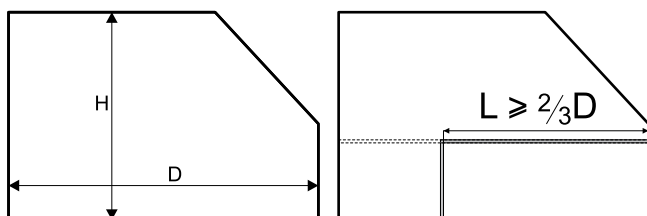


dĺžka vedenia	- L	2/3 D
výška krídla dverí	Universal A Elegant - h	$h = H - 38 \text{ mm}$
výška krídla dverí	Universal B - h	$h = H - 43 \text{ mm}$
výška výplne	- hv	$hv = h - 2 \text{ mm}$
šírka krídla dverí	- d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
šírka dosky 18 mm	- dv	$dv = d - 7 \text{ mm}$

počet krídel	- N	2	3	4
šírka presahu	- Z	26 mm	52 mm	78 mm

UPOZORNENIE

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie hliníkového kovania vzniknutého použitím zlej kvality dosky (zlé skladovanie)




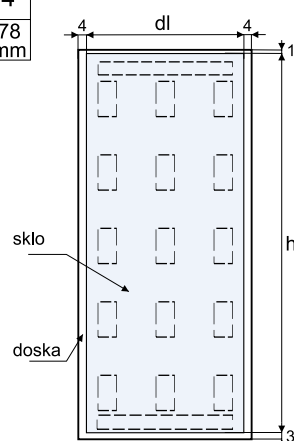


POZOR

Madlo musí byť 2 mm dlhšie ako výška dosky

Zostava pre šikmé dvere Gerlach

■ Návod na montáž

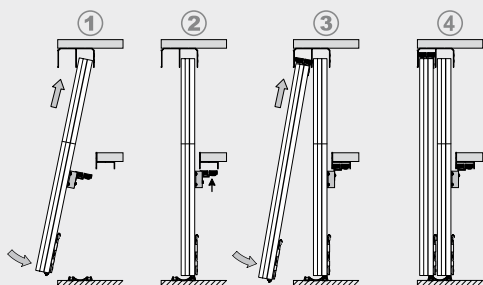

Spôsob montáže
madla, vozíkov
a uholníkov

